

Neles™ Neldisc™ korkean suorituskyvyn kolmoisepäkeskeinen metallitiivisteinen läppäventtiili

LW- ja LG-sarja

Neles Neldisc on metallitiivisteinen korkean suorituskyvyn kolmoisepäkeskeinen läppäventtiili.

Se tarjoaa pitkäkestoisen tiiviin sulun, erinomaisella virtausominaisuudella ja suurella kapasiteetilla. LW ja LG-sarjat täyttävät ASME, EN ja API609 (cat. B) standardit. Saatavilla olevien rakenteiden standardit:

Wafer -rakenne, PN25, Class 150	
LW6L	EN 558 sarja 20, API609 Class 150
LW7L	EN 558 sarja 25
Wafer -rakenne, PN40, Class 300	
LW8M	EN 558 sarja 16
LW5M	API609 Class 300
Lug -rakenne, PN25, Class 150	
LG6L	EN 558 sarja 20, API609 Class 150
LG7L	EN 558 sarja 25
Lug -rakenne, PN40, Class 300	
LG8M	EN 558 sarja 16
LG5M	API609 Class 300

LW : laippojen valiin asennettava (wafer)

LG : korvaketyyppinen (Lug)

LW ja LG sarjoja käytetään laajasti paperi- ja sellusovelluksissa, sekä kemian-, petrokemian että jalostamoteollisuuden piirissä.



Neldiscin ainutlaatuisen geometrian ansiosta läpän ja tiivisteiden välinen tiiviyys saadaan aikaan mekaanisesti ilman paine-eron apua, joten venttiili on erittäin tiivis myös pienillä paine-eroilla. Käyttämällä vaihtoehtoista tiivistettyä venttiiliin tiiviyttä voidaan parantaa entisestään.

Monipuolisesta Neldisc-rakenteesta kehitettyjen lukuisten sovelluskohtaisten erikoisrakenteiden ansiosta nämä venttiilit ovat tehokas standardoinnin apuväline. Kokoalue ulottuu DN80 – DN1000 (3" – 40").

Luotettavuus ja suorituskyky

Hyväksynnot

- SO 15848-1 päästösertifikaatti, TA-Luft
- Polttotestattu API607 paloturvallisuussertifikaatin mukaisesti.

Turvallisuus ja pienet emissiot

- Venttiileissä on vakiona jousikuormitettu poksi, joka ylittää TA-luft ja "Clean Air Act" vaatimustason
- PTFE V-rengas tai grafiitti poksi on tarjolla useaan sovellukseen
- Saatavilla on myös tupla-poksi, josta voidaan tarvittaessa ottaa väliotto
- ABO (Anti Blow Out) lukinta estää akselia lentämästä venttiilistä ulos vaurion sattuessa (kts kuva sivulla 2)
- ATEX

Erinomainen venttiili sekä sulku- että säätökäyttöön

- Kahteen suuntaan tiivis tiiviste, ylittää vakiona vaatimukset: ISO 5208 rate A (air), FCI 70.2 Class VI, API 598.
- Ainutlaatuinen täysmetallinen tiivisteratkaisu takaa erinomaisen ja pitkään jatkuvan tiiviyden vaikeissakin sovelluksissa.
- Läpän ja tiivisteiden välinen tiiviyys saadaan aikaan mekaanisesti ilman paine-eron apua
- Edullinen säätöventtiili kun operoidaan pienillä paine-eroalueilla.
- S-Disc vaimenninlevy parantaa säätö suorituskykyä, jopa 80 asteen avautuminen ilman dynaamista vääntöä. Suositus myös vaikeisiin melu ja kavitaatio ongelmiin.

Kulutusta kestävä

- Täysmetallinen tiiviste voidaan valita eri materiaaleista sovelluksen mukaan.
- Tiivistyminen tapahtuu metalli-metallia vastaan ilman väliaineelle altistuvia pehmeitä osia.

Materiaalit soveltuvat laajaan sovellusvalikoimaan

- Vakiopesämateriaalit:
- Hiiliteräs (1.0619 / WCB)
- Haponkestävä teräs (1.4408 / CF8M)
- Runsas valikoima muita materiaaleja.

Laaja valikoima rakennemittoja saatavilla

- • EN 558 part 1, table 5, basic series 20 (DIN 3202 - K1)
- • EN 558 part 1, table 5, basic series 25 (DIN 3202 - K2)
- • EN 558 part 1, table 5, basic series 16 (DIN 3202 - K3)
- • API 609 cat. B, Class 150
- • API 609 cat. B, Class 300


Ominaisuudet

- Metallinen rakenne
- Kahteen suuntaan tiivis, kestävä rakenne
- Pieni kitka
- Erinomainen kulutuksen kestävyys
- Pidentynyt elinkaari
- Pienempi käyttömomentti

Laaja paine- ja lämpötila-alue

- Käyttöpaineet ja lämpötilat ovat ASME B16.34 ja EN standardin mukaisia..
- Käyttölämpötila rakenteesta ja materiaaleista riippuen -200 °C ... +600 °C.

Räjätyskuva

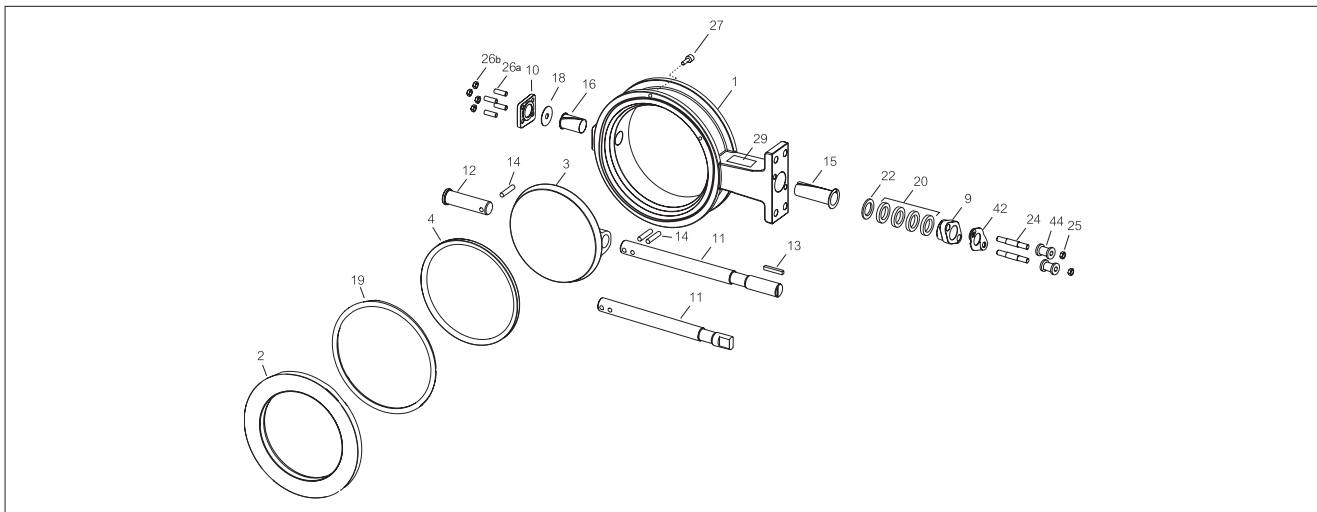


Osaluettelo

Osa no.	Osanimitys	Materiaali	Vakio materiaali
1	Pesä	EN 10213-1.0619 / ASTM A 216 gr. WCB	EN 10213-1.4408 / ASTM A 351 gr. CF8M
2	Laipparengas	EN 10213-1.4408 / ASTM A 351 gr. CF8M	
3	Läppä	ASTM A 182 gr. F316, (EN 10213-1.4408 tai EN 10088-1.4401)	
4	Tiivisterengas (koodi A)	Kovakromipinnoitettu Incoloy 825	
	Tiivisterengas (koodi C)	polymeri ja kovakromipinnoitettu Incoloy 825	
9	Kiristysbolkki	EN 10213-1.4408 / ASTM A 351 gr. CF8M	
10	Umpilaippa	EN 10213-1.4408 / ASTM A 351 gr. CF8M	
11	Käyttöakseli	Duplex 1.4460 tai 1.4462 (PN25 ja alemmat luokat) / ASTM A564 gr. 630	
12	Peräakseli	Duplex 1.4460 tai 1.4462 (PN25 ja alemmat luokat) / ASTM A564 gr. 630	
13	Kiila	Haponkestävä teräs	
14	Sokka	AISI 329	
15	Laakeri	AISI 316 + PTFE / Kobolttipohjainen metalliseos	
16	Laakeri	AISI 316 + PTFE / Kobolttipohjainen metalliseos	
18	Yiiviste	Grafiitti	
19	Rungon tiiviste	Grafiitti	
20	Akselitiiviste	PTFE / Grafiitti	
22	Poksin tukirengas	Grafiitti + AISI 316	
24	Vaarnaruuvi	Haponkestävä teräs	
25	Kuusiomutteri	Haponkestävä teräs	
26a	Vaarnaruuvi	Haponkestävä teräs	
26 b	Kuusiomutteri	Haponkestävä teräs	
27	Kuusiokoloruuvi	Haponkestävä teräs	
29	Konekilpi	AISI 304	
42	Pidätinlevy	EN 10088-1.4435 CF8M	
44	Jousipakka	SIS 2324 & CrMo teräs + ENP	

Tiivistysperiaate

Venttiilin läppä on muodoltaan ellipsi, kuin metallikartiosta vinottain leikattu siivu. Kun venttiili sulkeutuu, elliptinen läppä työntää tiivisterengasta isomman akselin suuntaisesti ulospäin, jolloin tiivisterengas puristuu läppää vasten pienemmän akselin suuntaisesti saaden aikaan tiiviin kosketuksen läpän ja tiivisteiden välille. Kun venttiili avautuu, kosketus irtoaa ja tiivisterengas palautuu alkuperäiseen pyöreään muotoonsa.

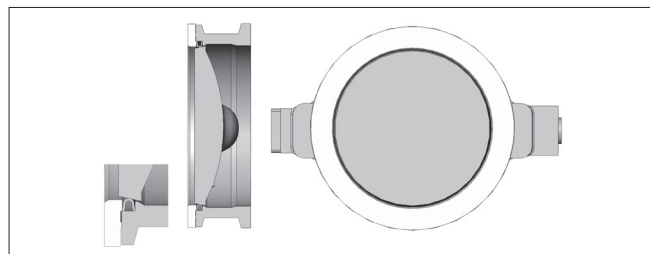

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi

Metallitiivisteinen, korkeatasoinen kolmoisepäkeskeinen läppäventtiili

LW : laippojen väliin asennettava (wafer)
LG : korvaketyyppinen (Lug)

Painearvot

Pesä: ASME 150, ASME 300, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, ISO PN 20, ISO PN 50

Läppä: Pesän paineluokituksen mukaan.

Huomioi PN 25 -paineluokasta
Koot DN 80-150: PN 25
Koot DN 200 - 600: ISO PN 20

Koko alue

DN 80 - DN 1000 (vain LW:ssä DN 125)

Lämpötila-alue

-200 °C...+ 600 °C (yli + 600 °C sovelluksissa, ottakaa yhteys Valmetin myyntiin)

Suunnittelustandardit

ASME B16.34, API 609 cat. B ja DIN 3840 mukaiset

Vakiomateriaalit

Pesä: EN 10213-1.0619 / ASTM A 216 gr. WCB
EN 10213-1.4408 / ASTM A 351 gr. CF8M
Läppä: EN 10088-1.4401 / ASTM A 182 gr. F316
EN 10213-1.4408 / ASTM A 351 gr. CF8M
Laipparengas: EN 10213-1.4408 / ASTM A 351 gr. CF8M
Akselit ja sokat: AISI 329 - 1.4418 / ASTM A 546 gr. 630 (17-4PH)
Tiiviste rengas, koodi A: Kovakromipinnoitettu Incoloy 825
Laakerit: AISI 316 + PTFE tai Co-pohjainen metalliseos

Todistukset

Pesälle, laipparengaalle, kiristystolkille ja umpilaipalle toimitetaan EN 10204-3.1B mukaiset materiaalitodistukset.

Läpän ja akselin todistukset toimitetaan pyydettäessä Tiiveystodistus

Hyväksynnot

- API 607 paloturvallinen
- ISO 15848-1 hajapäästöt, TA-Luf
- APT
- TR-CU

Tiiveys (kahteen suuntaan)

Vakiotiiviste tyyppi A

ANSI Class V
ISO 5208, rate D, vesi
DIN 3230 rate 3
RH-sarjan käsivivun kanssa
tiiveys on 10 x ISO RATE D.
Vaihtoehtoinen tiiveys: API 598 (metal seated)
ANSI Class VI
ISO 5208 rate A, ilma (4"-24")

Muut tiiveydet vaatimusten mukaan tapauskohtaisesti

Optiot


S-Disc®, virtauksen tasapainotus, ks. esite 2S-L1 20
Happi-sovellus rakenne kaasumaiselle hapelle.
Korkean lämpötilan rakenne.
Suuren operointimäärän rakenne.
Eroosiota kestävä rakenne.
Alhaisen lämpötilan rakenne (kryogeeninen rakenne).
Lämmitysvaippa.
NACE materiaalit
höyryvaippa, lämmitys
NACE MR0103/MR0175

Virtaustiedot


Cv of LW6, LW7 ja LW8 sekä LG6, LG7 ja LG8 sarjojen Cv-arvot paineluokissa PN 25 ja PN 40 / ISO PN 50. Kv arvo on 0,865 x Cv.

Inch	DN	Cv arvot			
		Cv arvot		S-Disc vaimennin	
		#150	#300	#150	#300
3	80	245	245	210	210
4	100	450	450	310	310
5	125	760	760	520	520
6	150	1500	1300	790	680
8	200	3050	2300	1470	1160
10	250	5300	3500	2580	2130
12	300	7600	5280	3500	3480
14	350	9400	7470	4500	5200
16	400	12200	5540	5670	4750
18	450	17600	6810	7670	5900
20	500	21900	9110	9180	7840
24	600	31000	10400	13500	9290
28	700	25100		12700	
30	750	35300		17800	
32	800	46700		20900	
36	900	53000		23100	
40	1000	69600		30000	


WCB-pesäisen Paine/Lämpötila -käyrä.

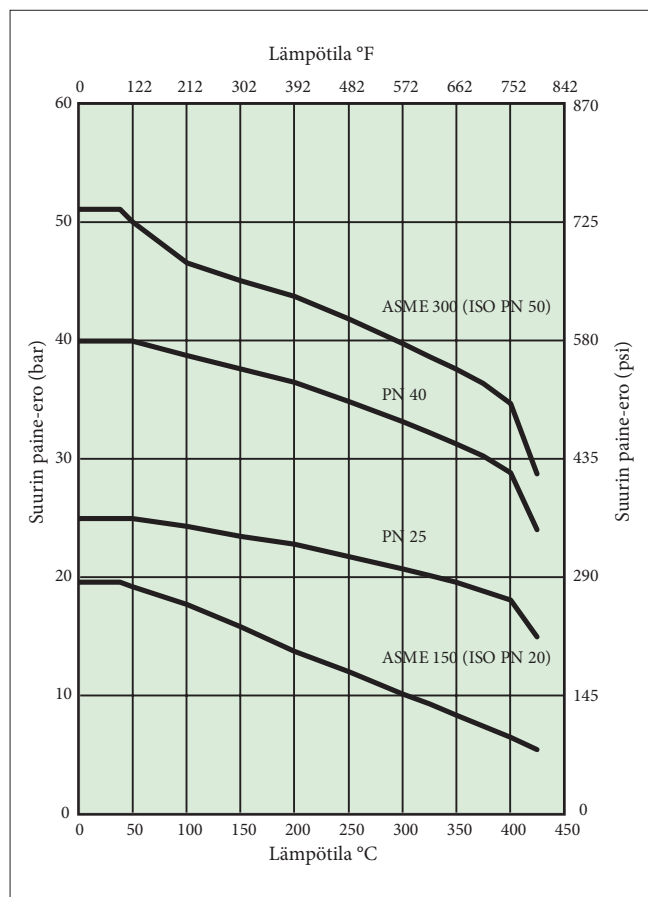

CF8M-pesäisen Paine/Lämpötila -käyrä.

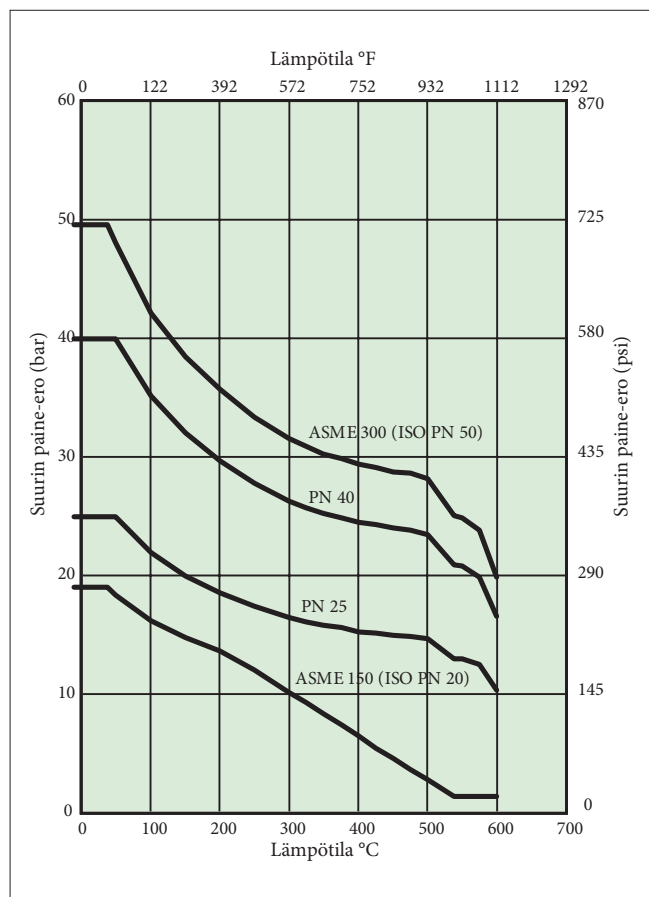


Mitat ja painot

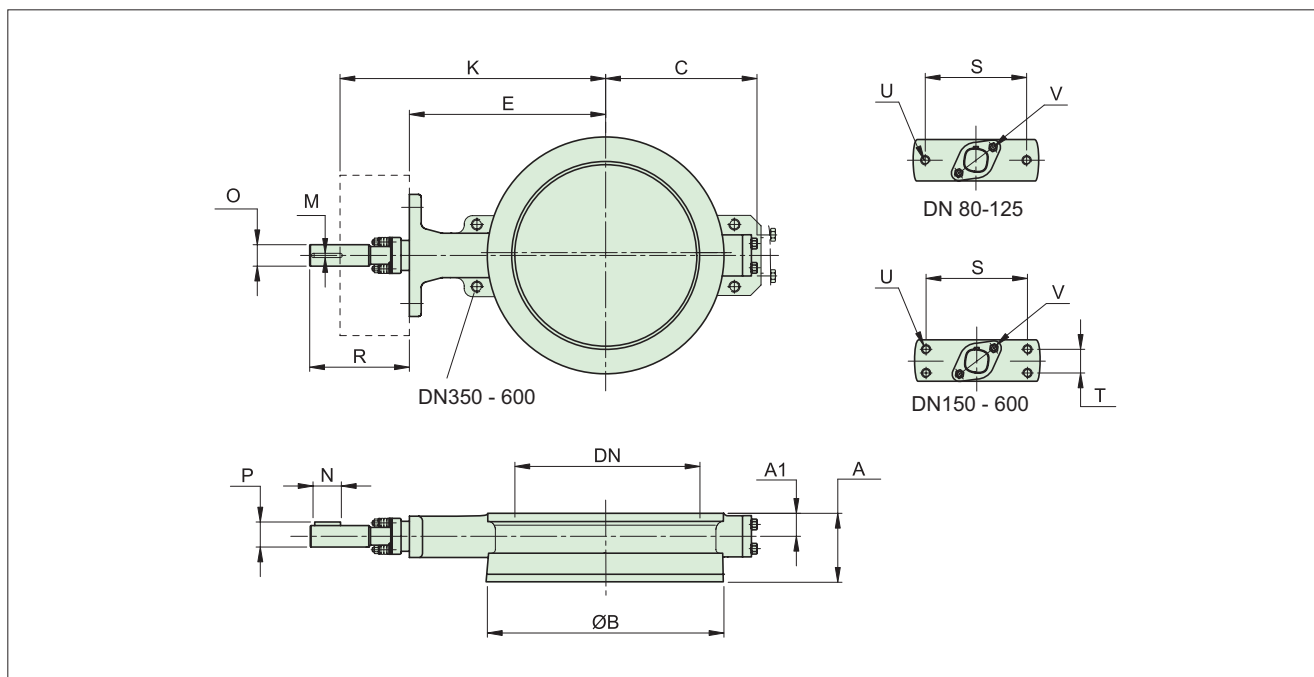

LW-sarja, DN 80 – 600, MITAT, paineluokka ASME 150, PN 10, PN 16, PN 25

DN	Mitat, mm									U Kierre	V Kierre	Mitat, mm					Paino kg
	A1	LW6 A (K1/API)	LW7 A (K2)	ØB	C	E	K	S	T			O	R	M	N	P	
80	18	46/48	49	128	80	168	248	70	-	M10	M8	15	105	4.76	25	17.0	4
100	20	52/54	56	158	100	182	272	90	-	M12	M8	20	125	4.76	35	22.2	6
125	22	56/-	64	190	135	205	295	90	-	M12	M8	20	125	4.76	35	22.2	9
150	23	56/57	70	212	150	227	317	110	32	M12	M8	20	125	4.76	35	22.2	15
200	24	60/64	71	268	160	257	347	110	32	M12	M10	25	135	6.35	46	27.8	20
250	29	68/71	76	320	210	290	400	130	32	M12	M10	30	160	6.35	51	32.9	30
300	32	78/81	83	378	275	320	430	130	32	M12	M10	35	160	9.52	58	39.1	45
350	36	92/92	92	438	290	355	475	160	40	M16	M10	40	188	9.52	68	44.2	70
400	44	102/102	102	485	320	405	525	160	40	M16	M14	45	200	12.7	80	50.4	95
450	47	114/114	114	532	370.3	380	520	160	55	M20	M14	50	230	12.7	90	55.5	130
500	56	127/127	127	585	412.3	440	580	160	55	M20	M14	55	230	12.7	90	60.6	175
600	72	154/154	154	685	465	505	685	230	90	M20	M14	70	300	19.05	119	78.15	305

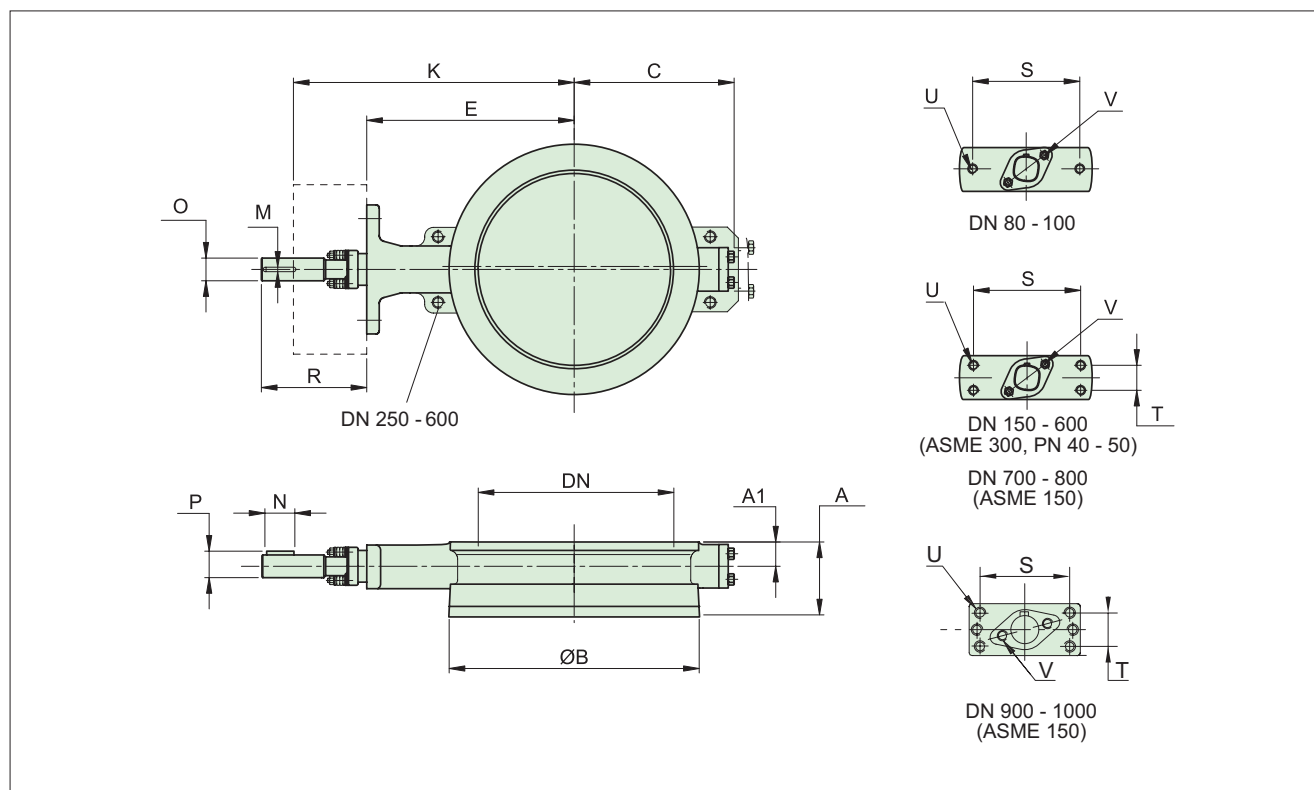


LW-sarja, DN 80 – 600, MITAT, paineluokka ASME 300, PN 40, PN 50

DN	Mitat, mm									U Kierre	V Kierre	Mitat, mm					Paino kg
	A1	LW8 A (K3)	LW5 A (API)	ØB	C	E	K	S	T			O	R	M	N	P	
80	18	64	48	128	80	168	248	70	-	M10	M8	15	105	4.76	25	17.0	4
100	20	64	54	158	100	182	272	90	-	M12	M8	20	125	4.76	35	22.2	6
125	20	70	56	158	100	182	272	90	-	M12	M8	20	125	4.76	35	22.2	6
150	27	76	59	218	145	232	322	110	32	M12	M10	25	135	6.35	46	27.8	20
200	34	89	73	276	205	274	384	130	32	M12	M10	35	165	9.52	58	39.1	38
250	41	114	83	335	260	320	440	160	40	M16	M14	45	200	12.7	80	50.4	60
300	46	114	92	395	300	360	500	160	55	M20	M14	50	230	12.7	90	55.5	85
350	57	127	117	450	330	400	540	160	55	M20	M14	55	230	12.7	90	60.6	105
400	66	140	133	505	370	440	580	160	55	M20	M14	55	230	12.7	90	60.6	125
450	72	152	149	554	409.4	415	595	230	90	M24	M16	70	299	19.05	119	78.25	225
500	73	152	159	610	441.4	440	620	230	90	M24	M16	70	298	19.05	119	78.25	255
600	83	178	181	700	516.4	500	680	230	90	M24	M16	85	326	22.225	146	94.625	405


LW-sarja, DN 700 – 1000, MITAT paineluokka ASME 150

LW8CB NPS/DN	A1	LW8CB A(K3)	Mitat, mm						U Kierre	V Kierre	Mitat, mm					Paino kg
			ØB	C	E	K	S	T			O	R	M	N	P	
28/700	115	229	762	510	505	685	230	90	M24	M16	70	399	19.05	119	78.2	360
30/750	102	229	813	530	575	755	230	90	M24	M16	85	326	22.23	146	94.6	470
32/800	102	241	864	615	600	780	230	90	M24	M16	85	326	22.23	146	94.6	540
36/900	107	241	972	655	630	850	330	120	M30	M24	95	376	22.23	156	104.8	730
40/1000	135	300	1080	745	724	944	330	120	M30	M24	105	400	25.4	180	116.1	1030

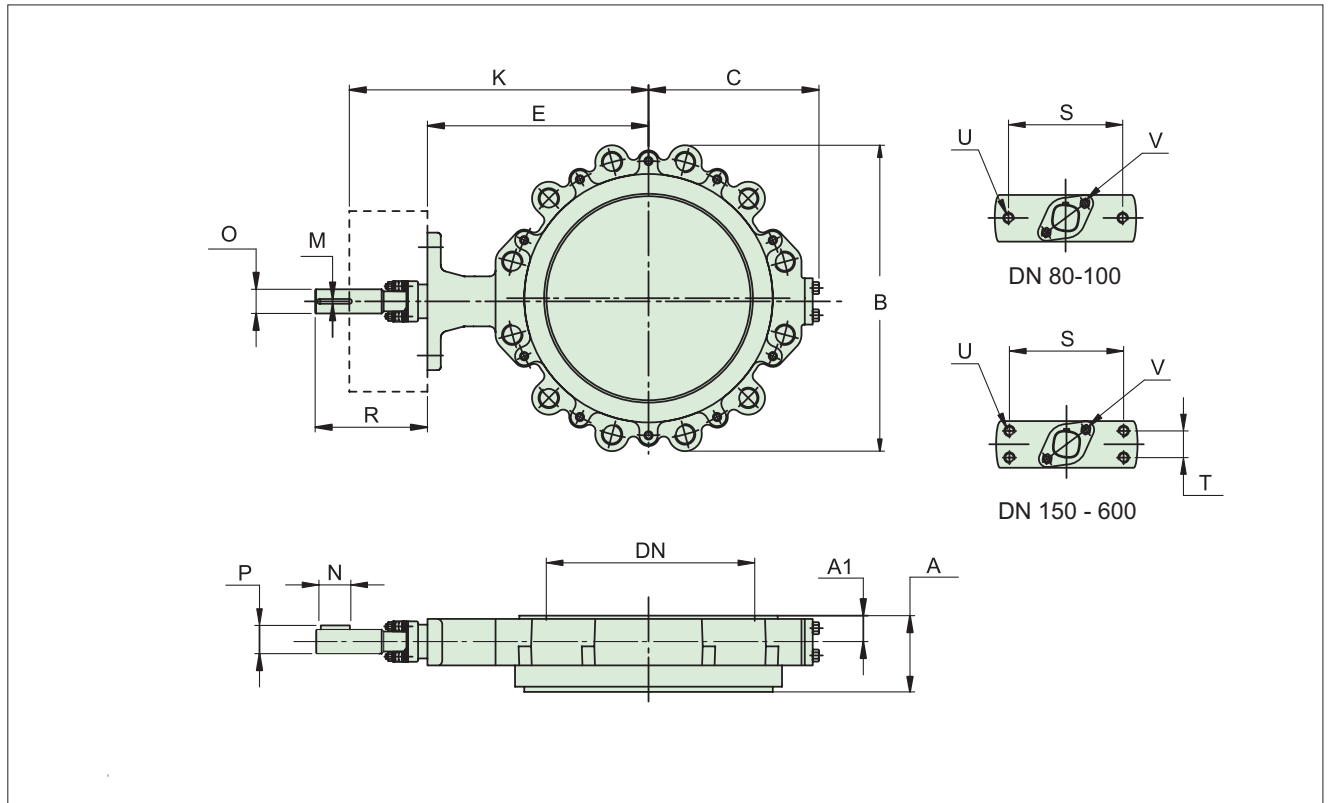

LG-sarja, DN 80 – 600, MITAT, paineluokka ASME 150, PN 10, PN 16, PN 25

DN	Mitat, mm									U Kierre	V Kierre	Laippaporaus								Mitat, mm					Paino kg
	A1	LG6 A (K1/API)	LG7 A (K2)	B	C	E	K	S	T			PN10		PN16		PN25		ISO PN20		O	R	M	N	P	
												Kierre	kpl	Kierre	kpl	Kierre	kpl	Kierre	kpl						
80	17	46/48	49	205	120	168	248	70	-	M10	M8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	4	15	105	4.76	25	17.0	9
100	21	52/54	56	235	135	182	272	90	-	M12	M8	M16	8	M16	8	M20	8	M16	8	20	125	4.76	35	22.2	14
150	22	56/57	70	300	160	227	317	110	32	M12	M8	M20	8	M20	8	M24	8	M20	8	20	125	4.76	35	22.2	24
200	25	60/64	71	360	185	257	347	110	32	M12	M10	M20	8	M20	12	M24	12	M20	8	25	135	6.35	46	27.8	34
250	28	68/71	76	425	220	290	400	130	32	M12	M10	M20	12	M24	12	M27	12	M24	12	30	160	6.35	51	32.9	43
300	32	78/81	83	485	275	320	430	130	32	M12	M10	M20	12	M24	12	M27	16	M24	12	35	160	9.52	58	39.1	75
350	36	92/92	92	555	310	355	475	160	40	M16	M10	M20	16	M24	16	M30	16	M27	16	40	188	9.52	68	44.2	95
400	41	102/102	102	610	340	405	525	160	40	M16	M14	M24	16	M27	16	M33	16	M27	16	45	200	12.7	80	50.4	150
450	49	114/114	114	640	370.3	380	520	160	55	M20	M14	M24	20	M27	20	-	-	M30	16	50	230	12.7	90	55.5	205
500	56	127/127	127	730	412.3	440	580	160	55	M20	M14	M24	20	M30	20	M33	20	M30	20	55	230	12.7	90	60.6	297
600	65	154/154	154	835	464.4	505	685	230	90	M20	M14	M27	20	M33	20	M36	20	M33	20	70	300	19.05	119	78.15	446

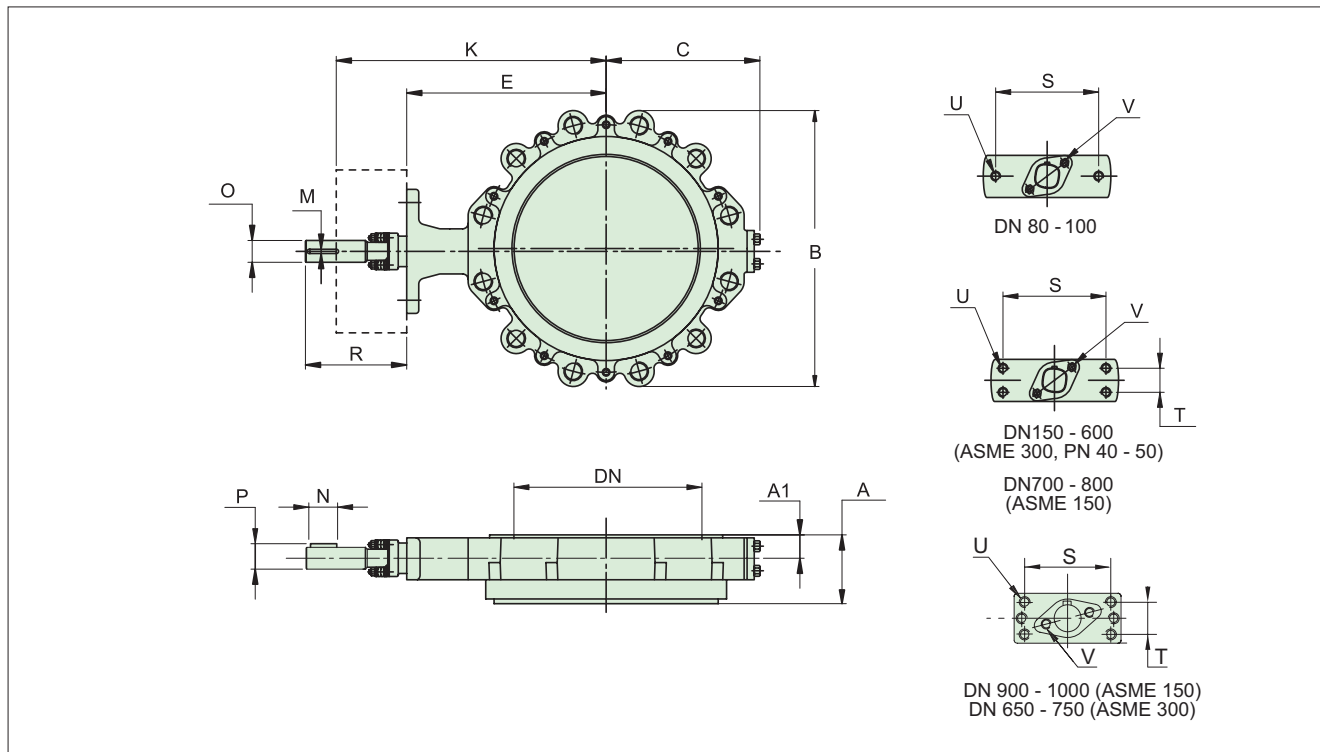

LG-sarja, DN80 – 600, MITAT, paineluokka ASME 300, PN 40, PN 50.

DN	Mitat, mm									U Kierre	V Kierre	Laippaporaus						Mitat, mm					Paino kg
	A1	LG8 A (K3)	LG5 A (API)	B	C	E	K	S	T			PN25		PN40		ISO PN50		O	R	M	N	P	
												Kierre	kpl	Kierre	kpl	Kierre	kpl						
80	17	64	48	205	120	168	248	70	-	M10	M8	M16	8	M16	8	M20	8	15	105	4.76	25	17.0	9
100	21	64	54	235	135	182	272	90	-	M12	M8	M20	8	M20	8	M20	8	20	125	4.76	35	22.2	14
150	24	76	59	290	160	232	322	110	32	M12	M10	M24	8	M24	8	M20	12	25	135	6.35	46	27.8	25
200	34	89	73	365	205	274	384	130	32	M12	M10	M24	12	M27	12	M24	12	35	165	9.52	58	39.1	48
250	41	114	83	435	260	320	440	160	40	M16	M14	M27	12	M30	12	M27	16	45	200	12.7	80	50.4	90
300	46	114	92	500	300	360	500	160	55	M20	M14	M27	16	M30	16	M30	16	50	230	12.7	90	55.5	150
350	57	127	117	565	330	400	540	160	55	M20	M14	M30	16	M33	16	M30	20	55	230	12.7	90	60.6	200
400	62	140	133	649	370	440	580	160	55	M20	M33	M14	16	M36	16	M33	20	55	230	12.7	90	60.6	290
450	72.5	152	149	710	409.4	415	595	230	90	M24	M16	M33	20	M36	20	M33	24	70	299	19.05	119	78.25	382
500	75	152	159	770	441.4	440	620	230	90	M24	M16	M33	20	M39	20	M33	24	70	298	19.05	119	78.25	445
600	80	178	181	915	516.4	500	680	230	90	M24	M16	M36	20	M45x4	20	M39	24	85	326	22.225	146	94.625	725


LG-sarja, DN 700 – 1000, MITAT, paineluokka ASME 150

NPS/DN	A1	A(K3)		B	C	E	K	S	T	U	V	O	R	M	N	P	Paino kg
28/700	115	229	-	835	510	505	685	230	90	M24	M16	70	399	19.05	119	78.2	550
30/750	102	229	-	885	530	575	755	230	90	M24	M16	85	326	22.23	146	94.6	590
32/800	102	241	-	940	615	600	780	230	90	M24	M16	85	326	22.23	146	94.6	600
36/900	107	241	-	1055	655	630	850	330	120	M30	M24	95	376	22.23	156	104.8	790
40/1000	135	300	-	1175	745	724	944	330	120	M30	M24	105	400	25.4	180	116.1	1150

LG-sarja, DN 700 – 900, MITAT, paineluokka ASME 300

NPS	A1	A(K3)	B	C	E	K	S	T	U	V	O	R	M	N	P	Paino kg
28/700	108	229	920	640	630	850	330	120	M30	M24	120	425	31.75	205	133.8	850
30/750	117	241	990	765	700	950	360	135	M30	M24	135	475	31.75	225	149	1150

Venttiili + käsivaihte, M

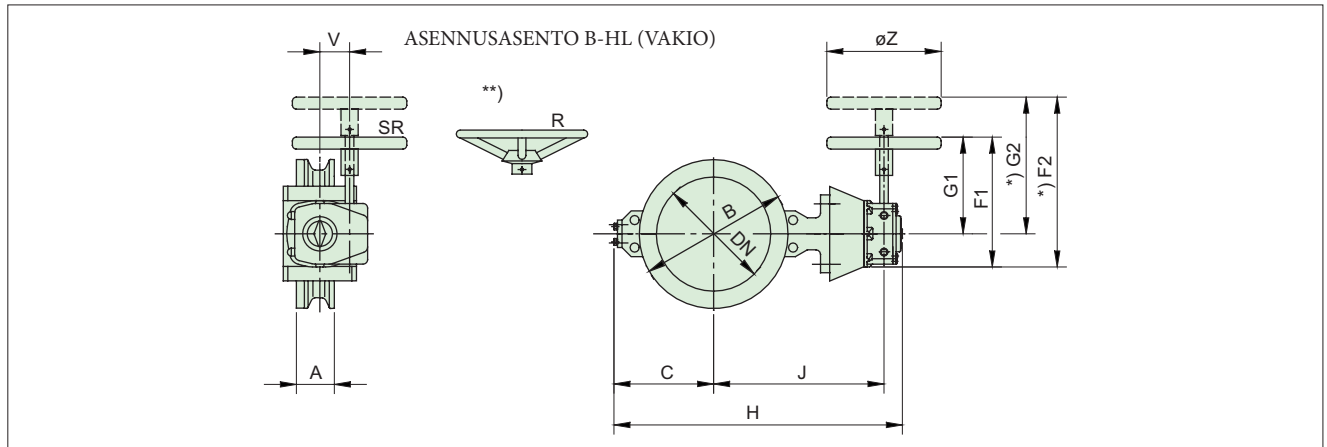


Sarjat LW & LG (paineluokka ASME 150, PN 10, PN 16, PN 25) + M-sarja

Venttiili	DN	Käsivaihte/ ISO 5211	L_6	L_7	LW_			LG_			Mitat, mm								LW L-M	LG L-M
			A(K1/API)	A (K2)	B	C	H	B	C	H	F1	G1	F2 ^{*)}	G2 ^{*)}	J	V	ØZ	kg	kg	
LW6L / LG6L LW7L / LG7L	80	M07/F07	46/48	49	128	80	390	205	120	430	196	152	-	-	275	39	160	8	13	
	100	M07/F07	52/54	56	158	100	435	235	135	470	196	152	-	-	299	39	160	10	18	
	125	M07/F07	56/-	64	190	135	495	270	145	505	196	152	-	-	322	39	160	13	24	
	150	M07/F07	56/57	70	212	150	530	300	160	540	196	152	-	-	344	39	160	19	28	
	200	M10/F10 or M10E/F10	60/64	71	268	160	580	360	185	605	227	169	297	239	387	52	200	26	40	
	250	M12/F12 or M12E/F12	68/71	76	320	210	695	425	220	705	285	210	357	282	440	67	315	42	55	
	300	M12/F12 or M12E/F12	78/81	83	378	275	805	485	275	805	378	279	435	354	480	90	315	65	95	
	350	M14/F16 or M14E/F16	92/92	92	438	290	865	555	310	885	378	279	435	354	525	90	400	95	120	
	400	M16/F16 or M16E/F16	102/102	102	485	320	970	610	340	990	549	391	642	466	575	154	600	140	195	
	450	M15/F16	114/114	114	532	375	995	640	375	995	456	346	532	406	568	105	500	156.2	231.2	
	500	M15/F16	127/127	127	585	415	1095	730	415	1095	456	346	532	406	568	105	500	201.2	323.2	
	500	M16/F16	127/127	127	585	415	1120	730	415	1120	456	346	642	466	635	130	600	211.8	333.8	
	600	M25/F16	154/154	154	685	465	1310	835	465	1310	597	412	-	-	744	182	600	365.8	506.8	

Sarjat LW & LG (paineluokka ASME 300, PN 40, PN 50) + M-sarja

Venttiili	DN	Käsivaihte/ ISO 5211	L_8(K3) A	LW5M A (API)	LW_			LG_			Mitat, mm								LW-M kg	LG-M kg
					B	C	H	B	C	H	F1	G1	F2 ^{*)}	G2 ^{*)}	J	V	ØZ			
LW8M / LG8M LW5M / LG5M	80	M07/F07	64	48	128	80	390	205	120	430	196	152	-	-	275	39	160	8	13	
	100	M07/F07	64	54	158	100	435	235	135	470	196	152	-	-	299	39	160	10	18	
	150	M10/F10 or M10E/F10	76	59	218	145	540	290	160	555	227	169	297	239	327	52	200	26	31	
	200	M14/F14 or M14E/F14	87	73	278	205	670	365	205	670	378	279	435	354	414	90	400	58	68	
	250	M14/F16 or M14E/F16	114	83	335	260	800	435	260	800	378	279	435	354	490	90	400	80	110	
	300	M15/F16 or M15E/F16	114	92	395	300	910	500	300	910	457	331	532	406	550	123	500	120	185	
	350	M15/F16 or M15E/F16	127	117	450	330	980	565	330	980	457	331	532	406	590	123	500	140	235	
	400	M15/F16 or M15E/F16	140	133	505	370	1060	650	370	1060	457	331	532	406	630	123	500	160	325	
	450	M16/F16	152	149	554	410	1130	710	410	1130	456	346	642	466	650	130	600	261.8	418.8	
	450	M25/F16	152	149	554	410	1165	710	410	1165	597	412	-	-	654	182	600	285.8	442.8	
	500	M25/F16	152	159	610	445	1225	770	445	1225	597	412	-	-	679	182	600	315.8	505.8	
	600	M25/F16	178	181	700	520	1360	915	520	1360	597	412	-	-	739	182	600	465.8	785.8	


Venttiili + käsivipu, RH

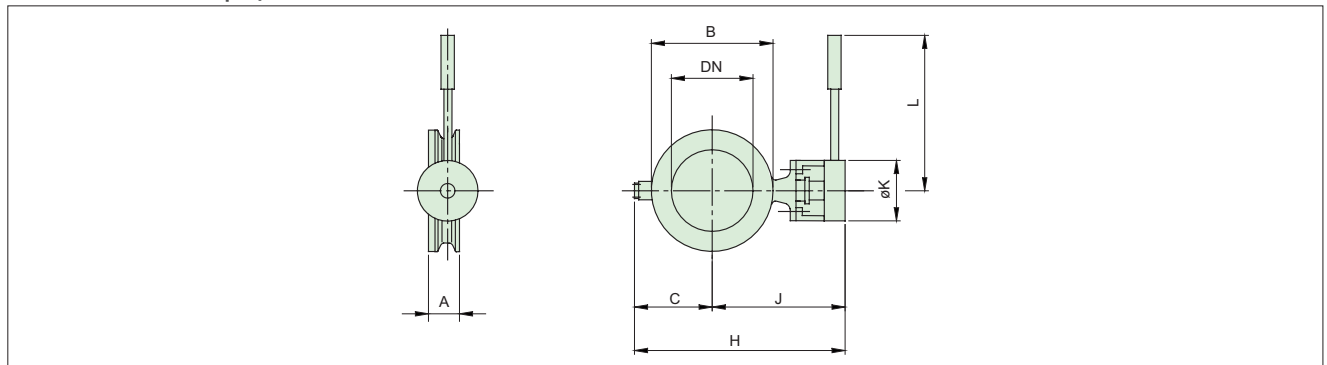

Sarjat LW & LG (paineluokka ASME 150, PN 10, PN 16, PN 25) + RH-sarja

Venttiili	DN	Käsivipu	L 6 (K1)	L 7 (K2)	LW_			LG_			Mitat, mm			LW-RH kg	LG-RH kg
			A	A	B	C	H	B	C	H	J	K	L		
LW6L / LG6L	80	RH415	49	49	128	80	355	205	120	395	275	100	400	5	10
	100	RH420	52	56	158	100	410	235	135	445	310	100	400	7	15
LW7L / LG7L	125	RH420	56	64	190	135	495	270	145	505	330	100	400	11	22
	150	RH520	56	70	212	150	530	300	160	540	370	130	500	17	26

Venttiili + pneumaattinen kaksitoiminen toimilaite, B1J

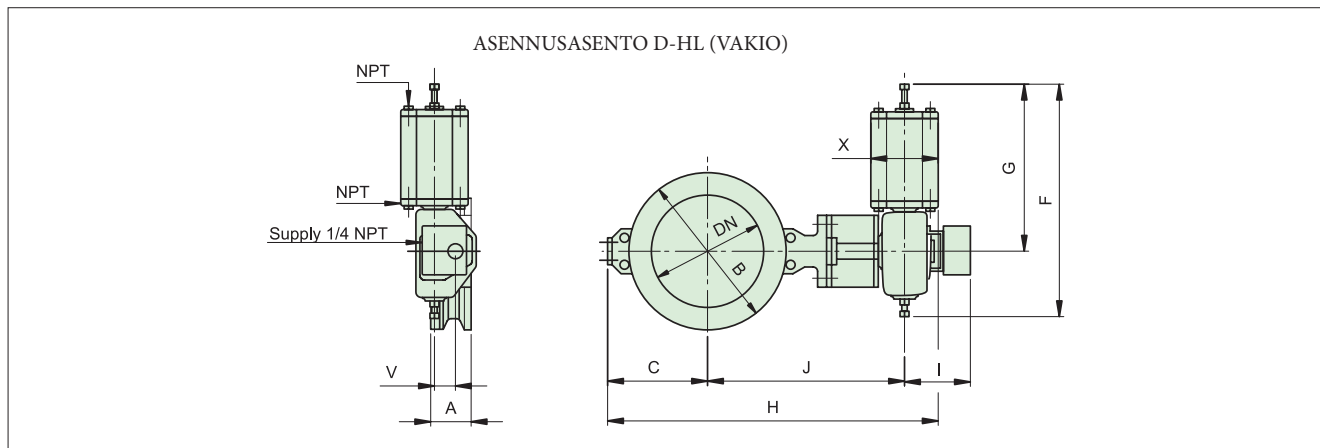


Sarjat LW & G (paineluokka ASME 150, PN10, PN16, PN25) + B1J-sarja

Venttiili	DN	Toimilaite	L_6	L_7	LW_			LG_			Mitat, mm						NPT	LW-B1J kg	LG-B1J kg
			A (K1/API)	A (K2)	B	C	H	B	C	H	F	G	I	J	V	X			
LW6L / LG6L LW7L / LG7L	80	B1J8	46/48	49	128	80	460	205	120	500	555	420	220	307	43	135	3/8	27	32
	100	B1J8	52/54	56	158	100	505	235	135	540	555	420	220	331	43	135	3/8	29	37
	100	B1J10	52/54	56	158	100	530	235	135	565	640	480	225	337	51	175	3/8	42	50
	125	B1J8	56/-	64	190	135	560	-	-	-	555	420	220	351	43	135	3/8	32	45
	125	B1J10	56/-	64	190	135	585	-	-	-	640	480	225	360	51	175	3/8	45	58
	150	B1J8	56/57	70	212	150	600	300	160	610	555	420	220	376	43	135	3/8	41	50
	150	B1J10	56/57	70	212	150	625	300	160	635	640	480	225	382	51	175	3/8	54	63
	150	B1J12	56/57	70	212	150	660	300	160	670	815	620	240	398	65	215	1/2	81	90
	200	B1J10	60/64	71	268	160	665	360	185	690	640	480	225	412	51	175	3/8	59	73
	200	B1J12	60/64	71	268	160	700	360	185	725	815	620	240	428	65	215	1/2	86	100
	200	B1J16	60/64	71	268	160	740	360	185	765	990	760	255	443	78	265	1/2	143	129
	250	B1J12	68/71	76	320	210	805	425	220	815	815	620	240	481	65	215	1/2	97	110
	250	B1J16	68/71	76	320	210	845	425	220	855	990	760	255	496	78	265	1/2	140	153
	300	B1J12	78/81	83	378	275	900	485	275	900	815	620	240	511	65	215	1/2	112	142
	300	B1J16	78/81	83	378	275	940	485	275	940	990	760	255	526	78	265	1/2	156	186
	300	B1J20	78/81	83	378	275	1025	485	275	1025	1230	940	270	545	97	395	3/4	230	260
	350	B1J16	92/92	92	438	290	1000	555	310	1020	990	760	255	571	78	265	1/2	180	205
	350	B1J20	92/92	92	438	290	1085	555	310	1105	1230	940	270	590	97	395	3/4	245	280
	350	B1J25	92/92	92	438	290	1160	555	310	1180	1490	1140	310	613	121	505	3/4	435	460
	400	B1J20	102/102	102	485	320	1165	610	340	1185	1230	940	270	640	97	395	3/4	280	335
	400	B1J25	102/102	102	485	320	1240	610	340	1260	1490	1140	310	663	121	505	3/4	460	515
	450	B1J25	114/114	114	532	375	1285	640	375	1285	1490	1140	310	658	121	505	3/4	480	555
	500	B1J32	127/127	127	585	415	1440	730	415	1440	1885	1435	350	755	153	540	1	846	968
	600	B1J32	154/154	154	685	465	1325	835	465	1325	1885	1435	350	860	153	540	1	976	1117
	600	B1J40	154/154	154	685	464.4	1736	835	464.4	1736	2095	1578	365	910	194	724	1	1405	1546

Sarjat LW & LG (paineluokka ASME 300, PN40, PN50) + B1J-sarja

Venttiili	DN	Toimilaite	LW8M A(K3)	LW5M A(API)	LW_			LG_			Mitat, mm						NPT	LW-B1J kg	LG-B1J kg
					B	C	H	B	C	H	F	G	I	J	V	X			
LW8M / LG8M LW5M / LG5M	80	B1J8	64	48	128	80	460	205	120	500	555	420	220	307	43	135	3/8	28	33
	100	B1J8	64	54	158	100	505	235	135	540	555	420	220	331	43	135	3/8	30	38
	100	B1J10	64	54	158	100	530	235	135	565	640	480	225	337	51	175	3/8	43	41
	125	B1J8	70	56	190	135	565	-	-	-	555	420	220	354	43	135	3/8	33	-
	125	B1J10	70	56	190	135	590	-	-	-	640	480	225	360	51	175	3/8	46	-
	125	B1J12	70	56	190	135	620	-	-	-	815	620	240	376	65	215	1/2	73	-
	150	B1J10	76	59	218	145	625	290	160	640	640	480	225	387	51	175	3/8	56	61
	150	B1J12	76	59	218	145	660	290	160	975	815	620	240	403	65	215	1/2	83	88
	150	B1J16	76	59	218	145	700	290	160	715	990	760	255	418	78	265	1/2	128	133
	200	B1J12	89	73	278	205	765	365	205	765	815	620	240	445	65	215	1/2	100	110
	200	B1J16	89	73	278	205	805	365	205	805	990	760	255	460	78	265	1/2	145	155
	200	B1J20	89	73	278	205	890	365	205	890	1230	940	270	479	97	395	3/4	220	230
	250	B1J16	114	83	335	260	935	435	260	935	990	760	255	536	78	265	1/2	165	195
	250	B1J20	114	83	335	260	1020	435	260	1020	1230	940	270	555	97	395	3/4	240	270
	250	B1J25	114	83	335	260	1095	435	260	1095	1490	1140	310	578	121	505	3/4	440	470
	300	B1J20	114	92	395	300	1120	500	300	1120	1230	940	270	615	97	395	3/4	300	330
	300	B1J25	114	92	395	300	1195	500	300	1195	1490	1140	310	638	121	505	3/4	445	510
	350	B1J20	127	117	450	330	1190	565	330	1190	1230	940	270	655	97	395	3/4	285	380
	350	B1J25	127	117	450	330	1265	565	330	1265	1490	1140	310	678	121	505	3/4	465	560
	400	B1J20	140	133	505	370	1265	649	370	1265	1230	940	270	695	97	395	3/4	305	470
	400	B1J25	140	133	505	370	1340	649	370	1340	1490	1140	310	718	121	505	3/4	485	650
	450	B1J32	152	149	554	410	1450	710	410	1450	1885	1435	350	770	153	540	1	896	1053
	450	B1J40	152	149	554	409.4	1586	710	409.4	1586	2095	1578	365	814	194	724	1	1325	1482
	500	B1J32	152	159	610	445	1510	770	445	1510	1885	1435	350	795	153	540	1	926	1116
	500	B1J40	152	159	610	441.4	1650	770	441.4	1650	2095	1578	365	846	194	724	1	1355	1545
	600	B1J322	178	181	700	520	1695	915	520	1695	2870	1435	-	870	153	610	1	2055	2375
	600	B1J40	178	181	700	516.4	1800	915	516.4	1800	2095	1578	365	921	194	724	1	1925	2245

Venttiili + jousipalautteinen pneumaattinen toimilaite, B1C

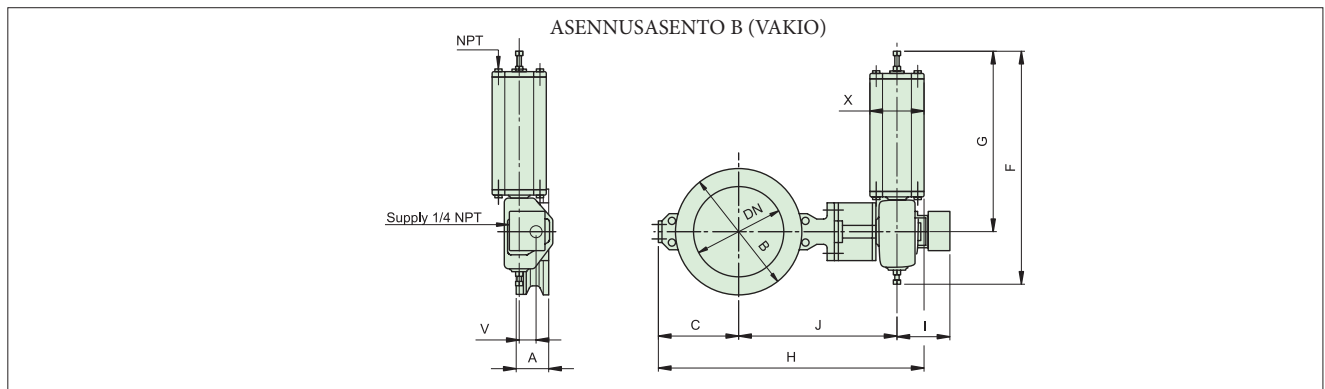

Sarjat LW & LG (paineluokka ASME 150, PN10, PN16, PN25) + B1C sarja

Venttiili	DN	Toimilaite	L_6	L_7	LW_			LG_			Mitat, mm						NPT	LW_L-B1C kg	LG_L-B1C kg
			A (K1 API)	A (K2)	B	C	H	B	C	H	F	G	I	J	V	X			
LW6L / LG6L LW7L / LG7L	80	B1C9	46/48	49	128	80	445	205	120	485	450	315	220	307	43	110	1/4	20	25
	100	B1C9	52/54	56	158	100	490	235	135	525	450	315	220	331	43	110	1/4	22	30
	100	B1C11	52/54	56	158	100	510	235	135	545	535	375	225	337	51	135	3/8	28	36
	125	B1C9	56/-	64	190	135	550	-	-	-	450	315	220	351	43	110	1/4	25	38
	125	B1C11	56/-	64	190	135	570	-	-	-	535	375	225	360	51	135	3/8	31	44
	150	B1C9	56/57	70	212	150	585	300	160	595	450	315	220	376	43	110	1/4	34	43
	150	B1C11	56/57	70	212	150	605	300	160	615	535	375	225	382	51	135	3/8	40	49
	150	B1C13	56/57	70	212	150	640	300	160	645	650	640	445	240	398	175	3/8	55	64
	200	B1C11	60/64	71	268	160	645	360	185	670	535	375	225	412	51	135	3/8	45	59
	200	B1C13	60/64	71	268	160	680	360	185	705	640	445	240	428	65	175	3/8	60	74
	200	B1C17	60/64	71	268	160	715	360	185	740	785	555	255	443	78	215	1/2	83	97
	250	B1C13	68/71	76	320	210	785	425	220	795	640	445	240	481	65	175	3/8	71	84
	250	B1C17	68/71	76	320	210	820	425	220	830	785	555	255	496	78	215	1/2	94	107
	300	B1C13	78/81	83	378	275	880	485	275	880	640	445	240	511	65	175	3/8	86	116
	300	B1C17	78/81	83	378	275	915	485	275	915	785	555	255	526	78	215	1/2	110	140
	300	B1C20	78/81	83	378	275	935	485	275	935	880	590	270	545	97	215	1/2	128	158
	350	B1C17	92/92	92	438	290	975	555	310	995	785	555	255	571	78	215	1/2	135	160
	350	B1C20	92/92	92	438	290	995	555	310	1015	880	590	270	590	97	215	1/2	145	180
	350	B1C25	92/92	92	438	290	1040	555	310	1060	1075	725	310	613	121	265	1/2	215	240
	400	B1C20	102/102	102	485	320	1075	610	340	1095	880	590	270	640	97	215	1/2	180	235
	400	B1C25	102/102	102	485	320	1120	610	340	1140	1075	725	310	663	121	265	1/2	240	295
	450	B1C25	114/114	114	532	370	1160	640	370	1160	1075	725	310	658	121	265	1/2	261	336
	450	B1C32	114/114	114	532	370	1265	640	370	1265	1370	920	350	695	153	395	3/4	386	461
	500	B1C25	127/127	127	585	415	1265	730	415	1265	1075	725	310	718	121	265	1/2	306	428
	500	B1C32	127/127	127	585	415	1365	730	415	1365	1370	920	350	755	153	395	3/4	431	553
	600	B1C32	154/154	154	685	465	1525	835	465	1525	1370	920	350	860	153	395	3/4	561	702
	600	B1C40	154/154	154	685	465	1630	835	465	1630	1670	1150	370	910	194	505	3/4	751	892

Sarjat LW & LG (paineluokka ASME 300, PN40, PN50) + B1C-sarja

Venttiili	DN	Toimilaite	LW8M A (K3)	LW5M A (API)	LW_			LG_			Mitat, mm						NPT	LW_-B1C kg	LG_-B1C kg
					B	C	H	B	C	H	F	G	I	J	V	X			
LW8M / LG8M LW5M / LG5M	80	B1C9	64	48	128	80	445	205	120	485	450	315	220	307	43	110	1/4	21	26
	100	B1C9	64	54	158	100	490	235	135	525	450	315	220	331	43	110	1/4	23	31
	100	B1C11	64	54	158	100	510	235	135	545	535	375	225	337	51	135	3/8	29	37
	125	B1C9	70	56	190	135	550	-	-	-	450	315	220	354	43	110	1/4	26	-
	125	B1C11	70	56	190	135	570	-	-	-	535	375	225	360	51	135	3/8	32	-
	150	B1C9	76	59	218	145	605	290	160	620	450	315	220	387	43	110	1/4	36	41
	150	B1C11	76	59	218	145	640	290	160	655	535	375	225	403	51	135	3/8	42	47
	150	B1C13	76	59	218	145	675	290	160	690	640	445	240	418	65	175	3/8	58	63
	200	B1C11	89	73	278	205	745	365	205	745	535	375	225	445	51	135	3/8	60	70
	200	B1C13	89	73	278	205	780	365	205	780	640	445	240	460	65	175	3/8	76	86
	200	B1C17	89	73	278	205	795	365	205	795	785	555	255	479	78	215	1/2	100	110
	250	B1C17	114	83	335	260	910	435	260	910	785	555	255	536	78	215	1/2	120	150
	250	B1C20	114	83	335	260	930	435	260	930	880	590	270	555	97	215	1/2	140	170
	250	B1C25	114	83	335	260	975	435	260	975	1075	725	310	578	121	265	1/2	200	230
	300	B1C20	114	92	395	300	1030	500	300	1030	880	590	270	615	97	215	1/2	230	165
	300	B1C25	114	92	395	300	1075	500	300	1075	1075	725	310	638	121	265	1/2	225	290
	350	B1C20	127	117	450	330	1100	565	330	1100	880	590	270	655	97	215	1/2	185	280
	350	B1C25	127	117	450	330	1145	565	330	1145	1075	725	310	678	121	265	1/2	245	340
	400	B1C20	140	133	505	370	1180	649	370	1180	880	590	270	695	97	215	1/2	205	370
	450	B1C32	152	149	554	410	1380	710	410	1380	1370	920	350	770	153	395	3/4	481	638
	450	B1C40	152	149	554	410	1485	710	410	1485	1670	1150	370	820	194	505	3/4	671	828
	500	B1C32	152	159	610	445	1435	770	445	1435	1370	920	350	795	153	395	3/4	511	701
	500	B1C40	152	159	610	445	1540	770	445	1540	1670	1150	370	845	194	505	3/4	701	891
	600	B1C32	178	181	700	520	1570	915	520	1570	1370	920	350	855	153	395	3/4	661	981
	600	B1C40	178	181	700	520	1675	915	520	1675	1670	1150	370	905	194	505	3/4	851	1171
	600	B1C50	178	181	700	520	1780	915	520	1780	2060	1390	415	955	242	610	1	1235	1555

Kuinka teet onnistuneen tilauksen

Neldisc kolmoisepäkeskeinen läppäventtiili, sarjat LW, LG, DIN ja ASME
LW7LBA_AAJAT vakio venttiili ($T_{\max} = +250\text{ °C}$, teflonpinnoitetut metalliverkkolaakerit
LW7LBN _ AACAG korotetun lämpötilan venttiili ($T_{\max} = 425\text{ °C}$), metallilaakerit

LW7LBH_AANHG korkean lämpötilan venttiili ($T_{\max} = 600\text{ °C}$), metallilaakerit
LW7LBH_AAHHG korkean lämpötilan venttiili ($T_{\max} = 600\text{ °C}$), metallilaakerit
LW7LBC_AACAG Kryo (matalan) lämpötilan venttiili ($T = -200\text{ °C} - +250\text{ °C}$)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	LW	6	L	B	A	300	P	A	C	C	T	/ 03

1.	S-DISC RAKENNE
S-	Virtausta tasapainottava vaimennuslevy jättöpuolelle. Ei saatavissa LW6 ja LG6 rakennemittaan

2.	VENTTIILITYYPPI
LW	Laippojen väliin asennettava, metallitiivistinen kolmoisepäkeskeinen läppäventtiili
LG	Korvaketyyppinen (Lug), metallitiivisteinen kolmoisepäkeskeinen läppäventtiili

3.	RAKENNEMITTA
6	EN 558-PART 1, TABLE 5 / BASIC SERIES 20, (DIN 3202-K1). API 609 category B Class 150
7	EN 558-PART 1, TABLE 5 / BASIC SERIES 25. (DIN 3202-K2).*
8	EN 558-PART 1, TABLE 5 / BASIC SERIES 16, (DIN 3202-K3).
5	API 609, category B.
Y	Erikoinen, määriteltävä erikseen

* LW-7L :lla on sama rakennepitus kuin L1C sarjalla koot (DN80-400)

4.	PAINELUOKKA & LAIPPAPORAUS (DN80 – 600)
C	ASME 150 Esim.: LW7CBA350PAJAG (vanha tyyppikoodi LW7LBA350PAJAG/C)
D	ASME 300
J	PN 10
K	PN 16
L	PN 25
M	PN40
X	ISO PN 20
Z	ISO PN 50
R	JIS10K
S	JIS16K
T	JIS20K
U	JIS30K
Y	Erikoinen, määriteltävä

5.	VENTTIILI - TOIMILAITE LIITOS
B	Käyttöakselissa kiilaliitos / palkki Neles-standardin mukainen

6.	RAKENNE
A	Vakio (-50 °C...+260 °C) - laakerit AISI 316 + PTFE - pesän ja umpilaipan tiiviste grafiittia - jousikuormitettu TA-luft poksi
C	Kryo-rakenne (min. -200 °C) - jartkettu käyttöakseli ja venttiilin kaula - Muuten vakio rakenne
N	Korotetun lämpötilan venttiili (max. +425 °C) - akselin laakerikohdat nitrattu - laakerit Co-pohjaista metallia - pesän ja umpilaipan tiiviste grafiittia - jousikuormitettu TA-Luft poksi
H	Korkean lämpötilan venttiili - akseli pinnoitettu selsiitillä laakerien kohdalta - laakerit Co-pohjaista metallia - pesän ja umpilaipan tiiviste grafiittia - jousikuormitettu TA-luft poksi
Z	HAPPI SOVELLUKSEEN - BAM testattu ei-metallisten materiaalit - T = -50 °C... +200 °C - Suurin paine pesän paineluokituksen mukaisesti - Laakerit koboltiseos - "Happy" -puhdistus Nelesin sisäisen ohjeen mukaisesti. - Suositeltavat tyyppikoodit: L_ _ _BZH_AACAG tai L_ _ _BZH_ AMMKG tai L_ _ _BZH_ MMMKG

Huomio: Käytä Z-rakennetta vain kaasumaisen hapen kanssa. Ei suositella muille väliaineille.

7.	KOKO
	080, 100, 125 (LW vain), 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000.

MATERIAALIT					
8.	PESÄ	9.	LÄPPÄ	10.	AKSELI JA SOKAT
A	CF8M / 1.4408	A	CF8M tai F316	J	Duplex 1.4460 tai 1.4462 (PN 25 ja pienemmät paineluokat)
P	WCB / 1.0619			C	Gr. 630 (17-4PH)
B	1.4581	G	1.4581	N	XM-19 (NITRONIC 50)
N	WC6	K	1.4408 tai 1.4401		
F	LCC	B	CF8M / 1.4408 tai F316 / 1.4401+ Co-metalliseos	H	Nimonic 80A vain kun merkki 6 = "H"
C	CG8M/ AISI 317	C	CG8M/AISI 317		

11.	VAKIOTIIVISTE	11.	ERIKOISTIIVISTE
A	INCOLOY 825, kovakromipinnoitettu	H	NIMONIC 80A, kovakromipinnoitettu
		K	2.4681, UNS R31233 (ULTIMET)

12.	POKSIMATERIAALI
T	TA-Luft PTFE V-rengas poksi
G	TA-Luft grafiittipoksi, tulenkestävä rakenne
Y	Erikoinen, määriteltävä erikseen

13.	LAIPPAPINTA
-	EN 1092-1 Type B1 (Ra 3.2 - 12.5), standardi, ilman merkkiä
07	DIN 2512 FORM N (ura) (Ra 10).
Y	Erikoinen, määriteltävä erikseen

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Neles, Neles Easyflow, Jamesbury, Stonel, Valvcon ja Flowrox sekä tietyt muut tavaramerkit, joita käytetään verkkosivuillamme, ovat Valmet Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa maissa.

Valmet Flow Control Oy

Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa, Finland.

Tel. +358 10 417 5000.

www.valmet.com/flowcontrol

