

Flowrox™ (枫诺™) 浆料刀闸阀

SKW (对夹式)、SKF (带法兰) 和SKH (高压) 系列

重型浆料刀闸阀可隔离流体，即使在最苛刻的工艺条件下。完整阀门围绕易维护的概念构造。Flowrox™ (枫诺™) 浆料刀闸阀的设计是基于 Flowrox™ (枫诺™) 多年累积的经验，为磨蚀性和腐蚀性材料工艺应用提供了可靠的解决方案。它们具有负荷分配环，防止过度加压，并确保阀套和阀门之间紧密密封。高压阀具有阀套环挡圈。

这种阀门的通用阀塔设计适用于大多数执行机构类型，执行机构可互换使用。阀塔还确保顶板、阀体和执行机构始终对齐，闸板在正确的位置。阀体本身是一个铸件，消除了阀体两半部分之间密封的需要。

Flowrox™ (枫诺™) SKF 刀闸阀 DN 900- 1500/36"-60"采用了一种新的方法。两个执行机构气缸并非塔型设计，而是分列两侧。

优点

- 具有成本效益
- 操作可靠
- 维修间隔长
- 无故障运行
- 面对面尺寸小
- 易安装
- 在大尺寸规模中可用

特征

- 一个阀体，无泄漏风险
- 全通径，无流量限制
- 有集成负荷分配环，安装可靠
- 可靠的润滑聚氨酯二级密封件
- 双向流动
- 可拆卸底板有冲洗孔，增加了工艺安全性

尺寸

DN 80-1500/3"-60"

- *可根据要求提供其他公称直径

工作压力

- 最大 20 巴/300 psi



压力类别

- PN 4、PN 6、PN 10 和 PN 20
- 60 psi、90 psi、150 psi 和 300 psi


材料

- 316 不锈钢
- 铸铁

法兰钻孔


- DIN PN 10
- DIN PN 16
- DIN PN 25
- ASME B16.5 150 级
- ASME B16.5 300 级
- BS TABLE D
- AS TABLE D
- AS TABLE E
- JIS 10K
- JIS 16K

SKW 型分解图和部件列表

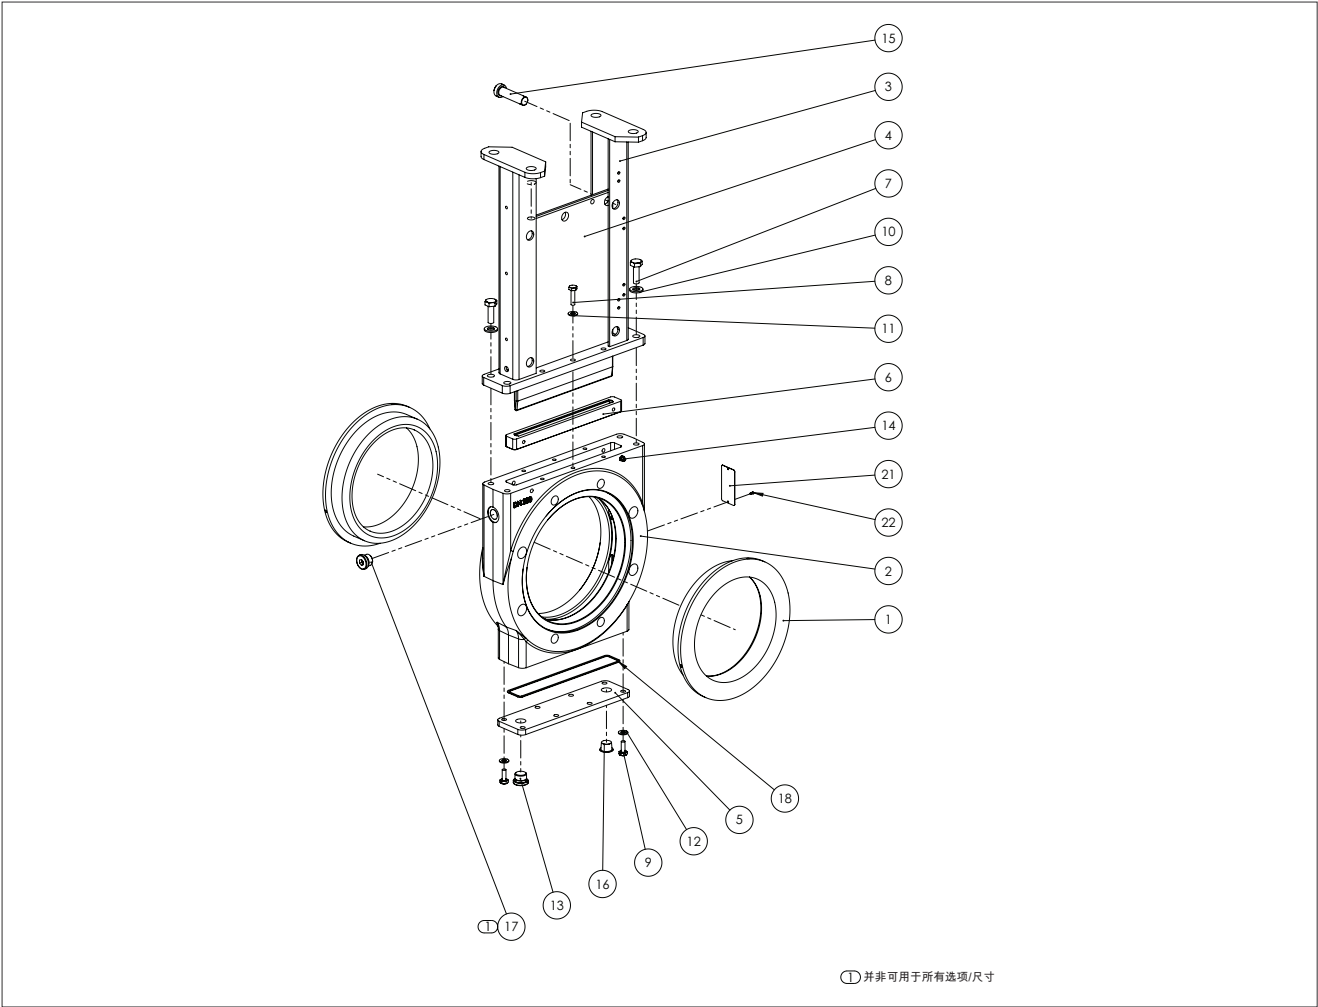


项号	描述
1	阀套环
2	阀体
3	阀塔
4	闸板
5	底板
6	二级密封件
7	六角螺钉
8	六角螺钉
9	六角螺钉
10	垫圈
11	垫圈
12	垫圈
13	塞子
14	黄油嘴
15	锁销
16	塞子
17	塞子
18	密封条
19	卡箍 (图中未显示)
20	钢丝绳 (图中未显示)
21	标签牌
22	锤入式螺钉

SKF 型分解图和部件列表

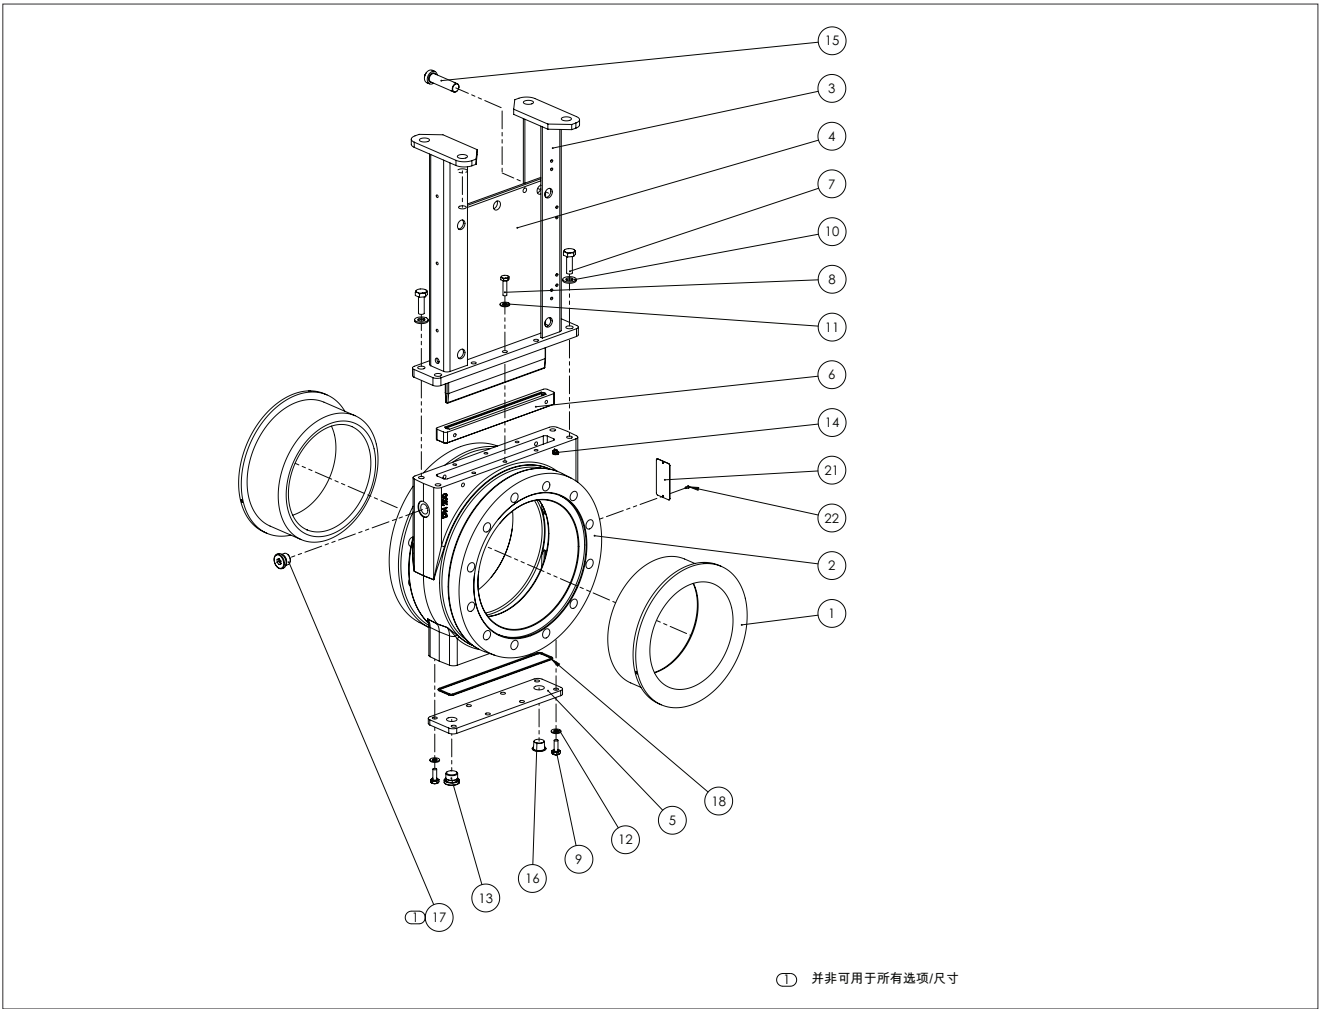

项号	描述
1	阀套环
2	阀体
3	阀塔
4	闸板
5	底板
6	二级密封件
7	六角螺钉
8	六角螺钉
9	六角螺钉
10	垫圈
11	垫圈
12	垫圈
13	塞子
14	黄油嘴
15	锁销
16	塞子
17	塞子
18	密封条
19	卡箍 (图中未显示)
20	钢丝绳 (图中未显示)
21	标签牌
22	锤入式螺钉

SKH 分解图

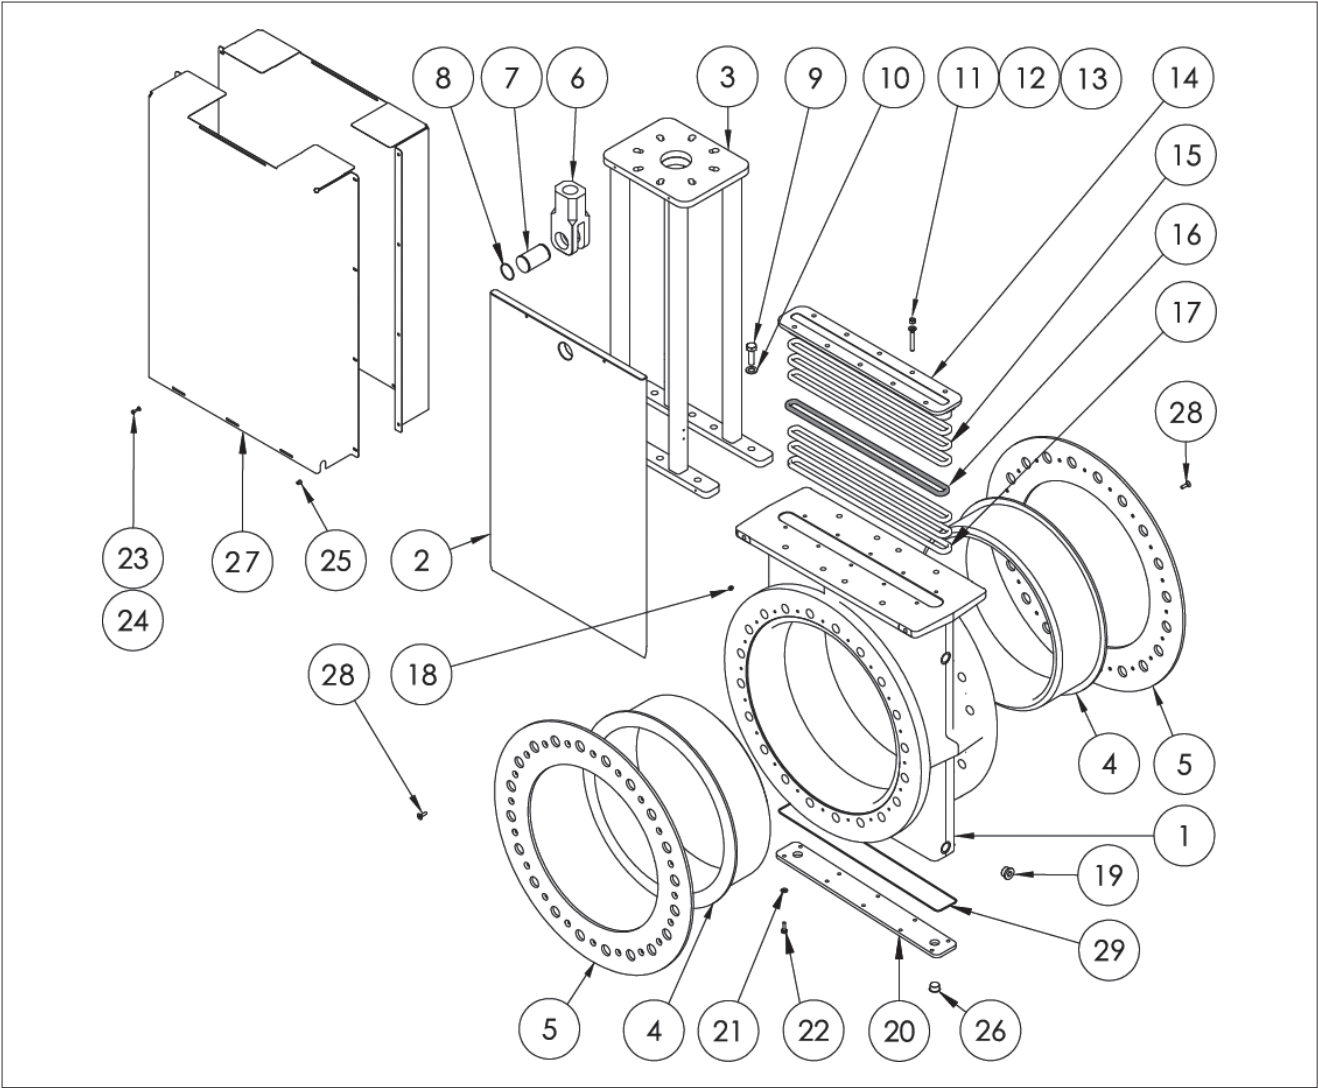

部件	数量	描述	部件	数量	描述
1	1	阀体	16		润滑脂盒
2	1	闸板	17		压盖衬套
3	1	阀塔	18	2	黄油嘴
4	2	阀套环（建议备件）	19		冲洗堵头
5	2	阀套环挡圈	20	1	盖板
6	1	U 形夹	21		垫圈
7	1	U 形夹销	22		螺栓
8	2	U 形夹销扣环	23		螺栓
9		阀塔安装螺栓	24		垫圈
10		阀塔安装垫圈	25		螺母
11		压盖防松螺母	26		塞子
12		压盖防松螺栓	27		保护装置
13		压盖垫圈	28		内六角头埋头螺栓
14	1	压盖止动件	29		阀体密封
15		压盖填料密封件			

技术规范

类型：

全通径对夹式（SKW）、带法兰型（SKF）或高压型（SKH）刀闸阀。

尺寸：

SKW: 尺寸 DN50-600/2"-24"
SKF: 尺寸 DN80-1500/3"-60"
SKH: 尺寸 DN80-600/3"-24"

温度范围：

0°C - +100°C / 32°F - +212°F

压力类别：

系列	阀门尺寸, DN/英寸	压力等级, 巴/psi
SKH	80-600 / 3-24	20 / 300
SKW	50-600 / 2-24	10 / 150
SKF	80-900 / 3-36	10 / 150
SKF	1000-1200 / 40-48	6 / 90
SKF	1300-1500 / 54-60	4 / 60

根据下列标准适用于安装在法兰之间：

DIN PN 10
DIN PN 16
DIN PN 25
ASME B16.5 等级 150
ASME B16.5 等级 300
BS TABLE D
AS TABLE D
AS TABLE E
JIS 10K
JIS 16K

阀门气密性：


制造商标准，零泄漏
A 级

结构材料：


阀体：铸铁
AISI 316 不锈钢
闸板：AISI 316、双相钢 2205、
双相钢 2101、17-4PH、合金 C-276、双相钢 2507、
AISI 316L、AISI 904L
阀套环：NR
NBR
EPDM

浆料刀闸阀设计


SKW 对夹式阀门 DN50-600/2"-24"
SKF 带法兰的阀门 DN80-600/3"-24"

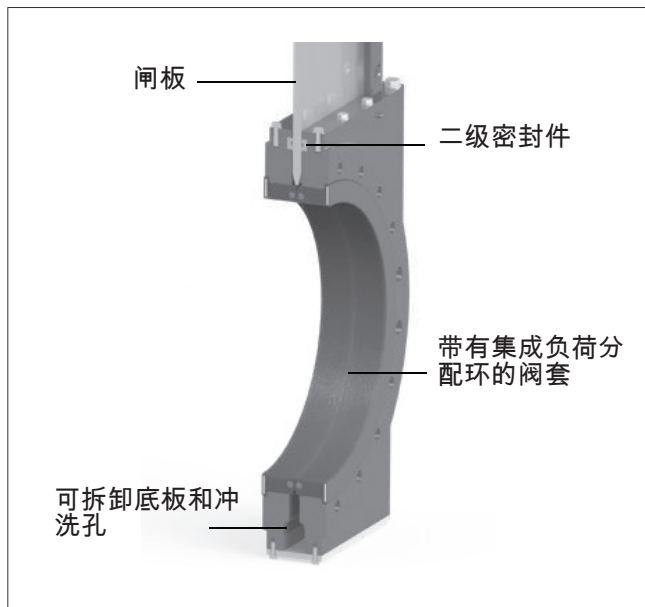

SKF 带法兰的阀门 700-1500/28"-60"
SKH 高压阀门 80-600/3"-24"

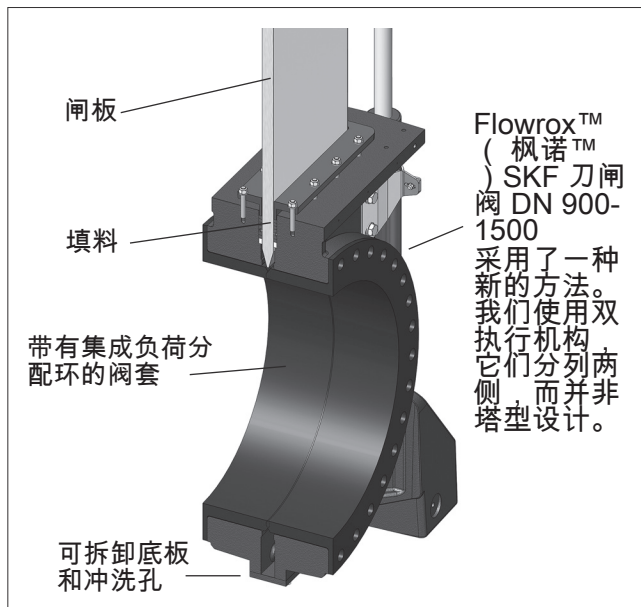

SKW 阀尺寸

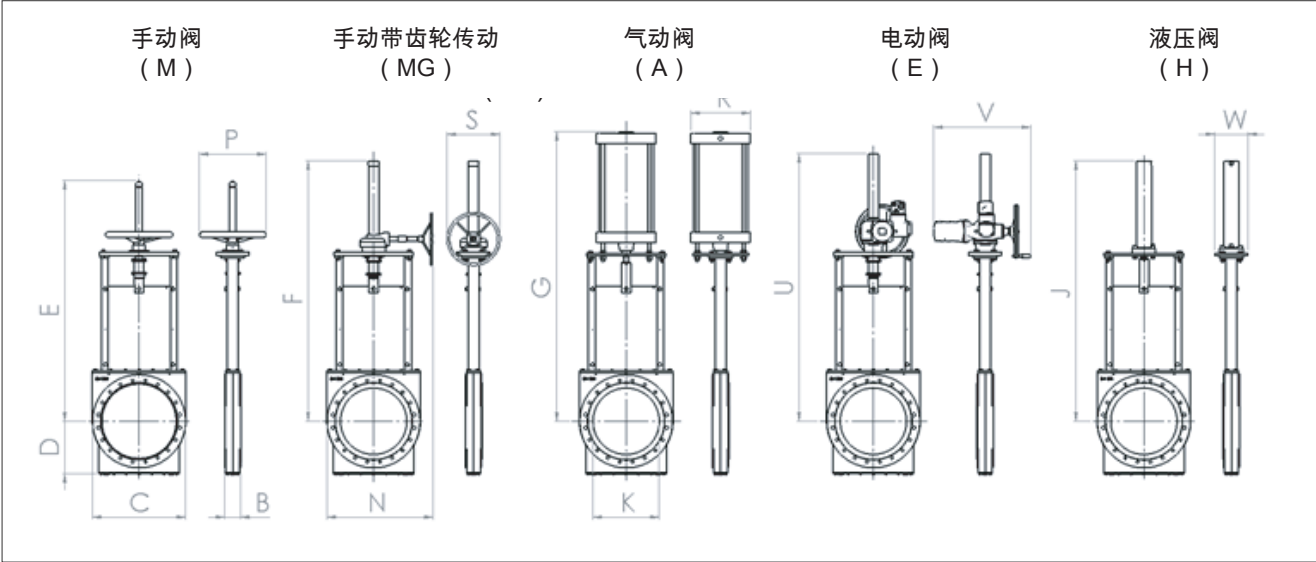

阀门尺寸 (DN)	尺寸 (mm)																重量 (kg)					T
	B	B*	C	D	E	F	G	J	U	K	N	P	R	S	V	W						
					M	MG	A	H	E		MG	M	A	MG	E	H	M	MG	A	E	H	
50	54	58	165	102	566	-	586	-	-	-	-	350	110	-	-	-	20	-	17	-	-	G1/2"
80	57	61	200	112	628	-	683	-	739	80	-	350	110	-	513	-	24	-	22	48	-	G1/2"
100	57	61	230	132	648	-	725	-	751	100	-	350	120	200	513	-	30	-	28	51	-	G1/2"
150	64	68	285	157	921	-	972	-	879	150	-	350	176	200	513	150	42	-	49	64	-	G1/2"
200	76	80	346	188	1006	1148	1115	988	972	200	427	350	220	200	513	150	61	87	75	83	59	G1/2"
250	76	80	410	223	1133	1164	1316	1168	1150	250	459	350	284	200	537	180	82	-	113	104	-	G1/2"
300	83	87	483	262	-	1380	1512	1278	1363	300	535	-	340	400	537	200	-	134	190	150	-	G 1"
350	83	87	533	285	-	1455	1661	1521	1481	350	560	-	340	600	724	200	-	145	215	184	146	G 1"
400	95	99	600	322	-	1574	1799	1700	1600	400	698	-	340	400	724	200	-	186	260	222	187	G 1"
450	95	99	645	352	-	1875	2049	1831	1834	450	771	-	450	400	724	250	-	229	318	262	243	G 1"
500	121	125	705	403	-	1962	2180	1962	2015	500	801	-	450	500	731	250	-	316	400	370	320	G 1"
600	121	125	825	447	-	2250	2323	2291	2234	600	861	-	630	600	795	250	-	461	592	532	484	G 1"

阀门尺寸 (英寸)	尺寸 (英寸)																重量 (磅)					T
	B	B*	C	D	E	F	G	J	U	K	N	P	R	S	V	W	M	MG	A	E	H	
					M	MG	A	H	E	MG	M	A	MG	E	H							
2	2.13	2.28	6.50	4.02	22.28	-	23.07	-	-	-	-	13.78	4.33	-	-	-	44	-	37	-	-	G1/2"
3	2.24	2.40	7.87	4.41	24.72	-	26.89	-	29.09	3.15	-	13.78	4.33	-	20.20	-	53	-	48	106	-	G1/2"
4	2.24	2.40	9.06	5.20	25.51	-	28.54	-	29.57	3.94	-	13.78	4.72	7.87	20.20	-	66	-	62	112	-	G1/2"
6	2.52	2.68	11.22	6.18	36.26	-	38.27	-	34.61	5.91	-	13.78	6.93	7.87	20.20	5.91	92	-	108	141	-	G1/2"
8	2.99	3.15	13.62	7.40	39.61	45.20	43.90	38.90	38.27	7.87	16.81	13.78	8.66	7.87	20.20	5.91	134	191	165	183	130	G1/2"
10	2.99	3.15	16.14	8.78	44.61	45.83	51.81	45.98	45.28	9.84	18.07	13.78	11.18	7.87	21.14	7.09	180	-	249	229	-	G1/2"
12	3.27	3.43	19.02	10.31	-	54.33	59.53	50.31	53.66	11.81	21.06	-	13.39	15.75	21.14	7.87	-	295	418	330	-	G 1"
14	3.27	3.43	20.98	11.22	-	57.28	65.39	59.88	58.31	13.78	22.05	-	13.39	23.62	28.50	7.87	-	319	473	405	321	G 1"
16	3.74	3.90	23.62	12.68	-	61.97	70.83	66.93	62.99	15.75	27.48	-	13.39	15.75	28.50	7.87	-	409	572	488	411	G 1"
18	3.74	3.90	25.39	13.86	-	73.82	80.67	72.09	72.20	17.72	30.35	-	17.72	15.75	28.50	9.84	-	504	700	576	535	G 1"
20	4.76	4.92	27.76	15.87	-	77.24	85.83	77.24	79.33	19.69	31.54	-	17.72	19.69	28.78	9.84	-	695	880	814	704	G 1"
24	4.76	4.92	32.48	17.60	-	88.58	91.46	90.20	87.95	23.62	33.90	-	24.80	23.62	31.30	9.84	-	1014	1302	1170	1065	G 1"

可根据要求提供更大的尺寸

B*=未加压的阀套环

M=手轮

MG=手动带齿轮传动

A=气动阀


E=电动阀

H=液压阀

T=冲洗连接件

手动阀和电动阀阀杆用波纹管覆盖。

SKF 阀尺寸

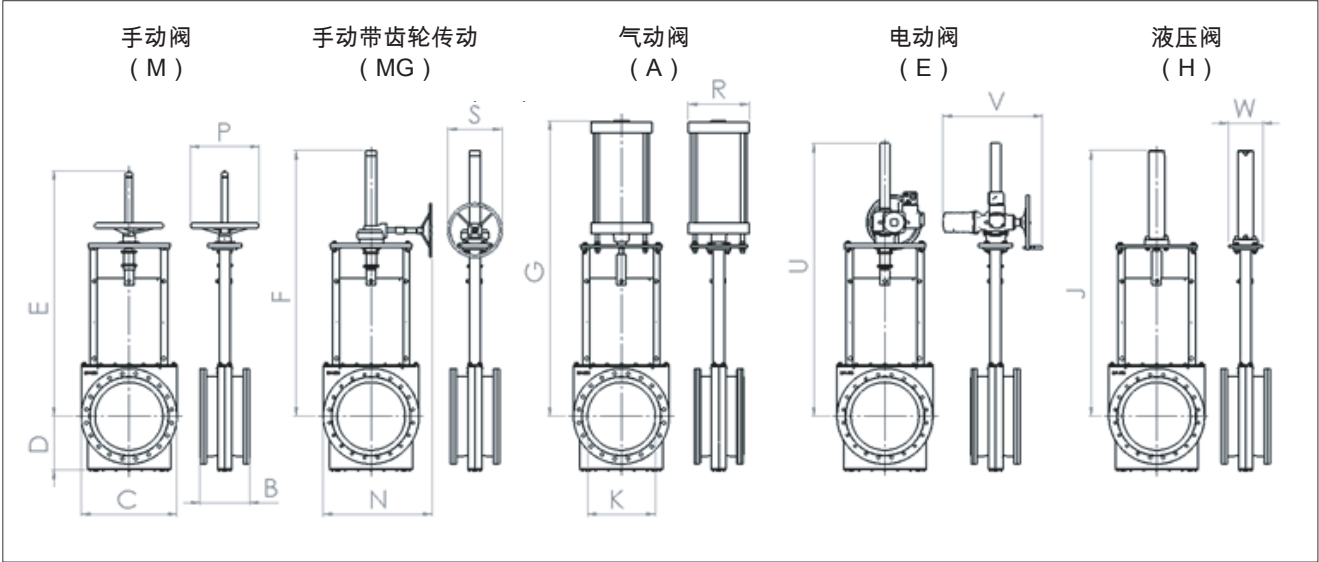

阀门尺寸 (DN)	尺寸 (mm)																重量 (kg)					T
	B	B*	C	D	E	F	G	J	U	K	N	P	R	S	V	W						
					M	MG	A	H	E		MG	M	A	MG	E	H	M	MG	A	E	H	
80	175	179	200	112	628	-	683	-	739	80	-	350	110	-	513	-	32	-	31	57	-	G 1/2"
100	175	179	230	132	648	-	725	-	751	100	-	350	120	200	513	-	39	-	41	64	-	G 1/2"
150	178	182	285	157	921	-	972	-	879	150	-	350	176	200	513	150	41	-	66	80	-	G 1/2"
200	184	188	346	188	1006	1148	1115	988	972	200	427	350	220	200	513	150	85	-	100	108	-	G 1/2"
250	226	230	410	223	-	1164	1316	1168	1150	250	459	-	284	200	537	180	-	-	143	142	-	G 1/2"
300	257	261	483	262	1133	1380	1512	1278	1363	300	535	-	340	400	537	200	-	187	253	203	-	G 1"
350	257	261	533	285	-	1455	1661	1521	1481	350	560	-	340	600	724	200	-	215	282	252	216	G 1"
400	279	283	600	322	-	1574	1799	1700	1600	400	698	-	340	400	724	200	-	284	349	320	285	G 1"
450	311	315	645	352	-	1875	2049	1831	1834	450	771	-	450	400	724	250	-	335	420	368	344	G 1"
500	359	363	705	403	-	1962	2180	1962	2015	500	801	-	450	500	731	250	-	447	527	501	451	G 1"
600	372	376	825	447	-	2250	2323	2291	2234	600	861	-	-	600	795	250	-	629	-	700	652	G 1"
700	378	410	1200	578	-	-	-	2975	2988	700	-	-	-	-	795	325	-	-	-	-	-	G1"
750	396	420	1200	578	-	-	-	3025	3054	750	-	-	-	-	795	325	-	-	-	-	-	G1"
800	412	436	1420	607	-	-	-	3200	3161	800	-	-	-	-	795	325	-	-	-	-	-	G1 1/2"

阀门尺寸 (英寸)	尺寸 (英寸)																重量 (磅)					T
	B	B*	C	D	E	F	G	J	U	K	N	P	R	S	V	W	M	MG	A	E	H	
					M	MG	A	H	E	MG	M	A	MG	E	H							
3	6.89	7.05	7.87	4.41	24.72	-	26.89	-	29.09	3.15	-	13.78	4.33	-	20.20	-	70	-	68	125	-	G 1/2"
4	6.89	7.05	9.06	5.20	25.51	-	28.54	-	29.57	3.94	-	13.78	4.72	7.87	20.20	-	86	-	90	141	-	G 1/2"
6	7.01	7.17	11.22	6.18	36.26	-	38.27	-	34.61	5.91	-	13.78	6.93	7.87	20.20	5.91	90	-	145	176	-	G 1/2"
8	7.24	7.40	13.62	7.40	39.61	45.20	43.90	38.90	38.27	7.87	16.81	13.78	8.66	7.87	20.20	5.91	187	-	220	238	-	G 1/2"
10	8.90	9.06	16.14	8.78	44.61	45.83	51.81	45.98	45.28	9.84	18.07	-	11.18	7.87	21.14	7.09	-	-	315	312	-	G 1/2"
12	10.12	10.28	19.02	10.31	-	54.33	59.53	50.31	53.66	11.81	21.06	-	13.39	15.75	21.14	7.87	-	411	557	447	-	G 1"
14	10.12	10.28	20.98	11.22	-	57.28	65.39	59.88	58.31	13.78	22.05	-	13.39	23.62	28.50	7.87	-	473	620	554	475	G 1"
16	10.98	11.14	23.62	12.68	-	61.97	70.83	66.93	62.99	15.75	27.48	-	13.39	15.75	28.50	7.87	-	625	768	704	627	G 1"
18	12.24	12.40	25.39	13.86	-	73.82	80.67	72.09	72.20	17.72	30.35	-	17.72	15.75	28.50	9.84	-	737	924	810	757	G 1"
20	14.13	14.29	27.76	15.87	-	77.24	85.83	77.24	79.33	19.69	31.54	-	17.72	19.69	28.78	9.84	-	983	1159	1102	992	G 1"
24	14.65	14.80	32.48	17.60	-	88.58	91.46	90.20	87.95	23.62	33.90	-	-	23.62	31.30	9.84	-	1384	-	1540	1434	G 1"
28	14.88	16.14	47.24	22.76	-	-	-	117.13	117.64	27.56	-	-	-	-	31.30	12.80	-	-	-	-	-	G1"
30	15.59	16.54	47.24	22.76	-	-	-	119.09	120.24	29.53	-	-	-	-	31.30	12.80	-	-	-	-	-	G1"
32	16.22	17.17	55.91	23.90	-	-	-	125.98	124.45	31.50	-	-	-	-	31.30	12.80	-	-	-	-	-	G1 1/2"

可根据要求提供更大的尺寸

B*=未加压的阀套环

M=手轮

MG=手动带齿轮传动


A=气动阀

E=电动阀

H=液压阀

T=冲洗连接件


手动阀和电动阀阀杆用波纹管覆盖。

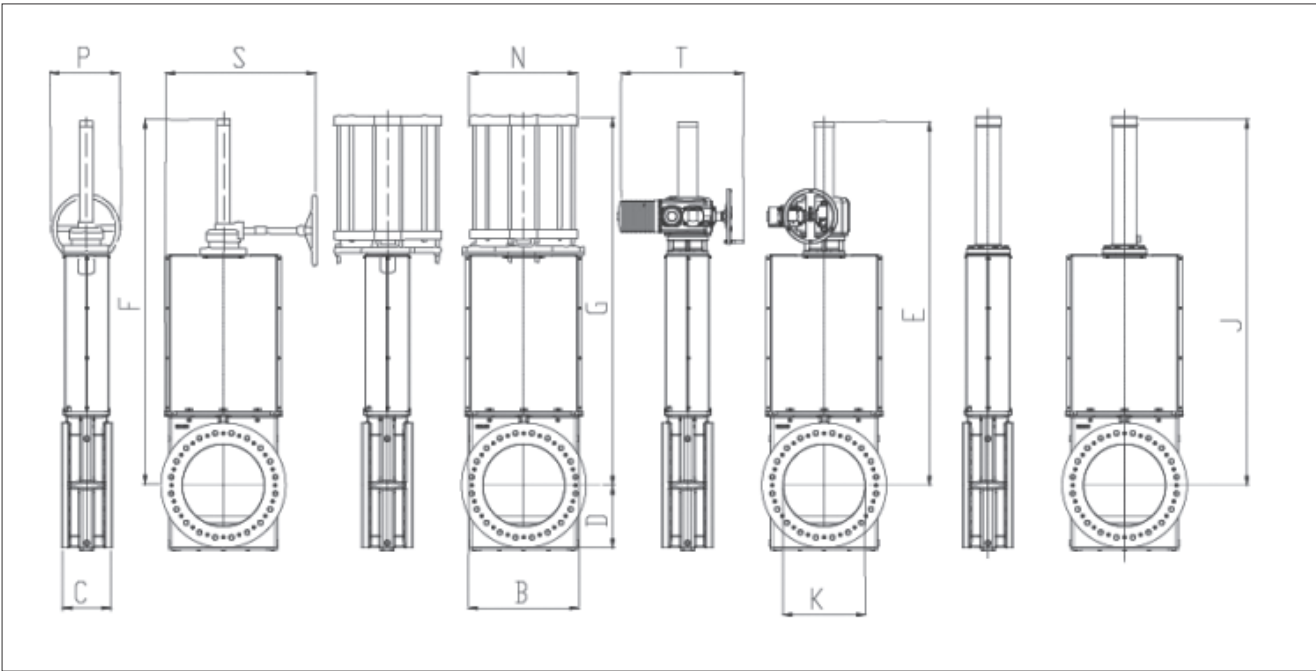

阀门尺寸 (DN)	B	C	D	E	F	G	J	K	N	P	S	T	重量 (kg)				
				E	MG	A	H		A	MG		E	E	MG	A	H	
80	245	175	110	990	813	872	757	80	183	300	410	513	57	55	54	46	
100	245	181	130	1051	875	1023	869	100	236	300	410	513	67	65	72	59	
150	315	184	160	1173	1047	1252	1041	150	270	500	445	513	108	120	128	96	
200	375	184	185	1335	1240	1450	1242	200	340	500	475	537	150	160	194	135	
250	480	226	220	1475	1390	1656	1423	250	450	500	528	724	256	252	332	230	
300	540	242	255	1642	1506	1592	1557	300	610	600	563	724	322	345	457	296	
350	880	251	385	2090	2057	2036	1992	350	600	400	886	731	855	805	1055	820	
400	930	286	410	2240	2158	2214	2132	400	710	400	910	795	1035	970	1345	975	
450	1070	311	465	2335	2253	2359	2277	450	710	400	1081	795	1345	1280	1685	1285	
500	1120	373	480	2420	2417	2461	2412	500	812	400	1129	795	1680	1640	2055	1615	
600	1270	373	550	2734	2708	2752	2772	600	812	400	1204	919	2130	2100	2565	2140	

阀门尺寸 (NPS)	B	C	D	E	F	G	J	K	N	P	S	T	重量 (磅)			
				E	MG	A	H		A	MG		E	E	MG	A	H
3	9.6	6.9	4.3	39	32	34.3	29.8	3.1	7.2	11.8	16.1	20.2	126	121	119	101
4	9.6	7.1	5.1	41.4	34.4	40.3	34.2	3.9	9.3	11.8	16.1	20.2	148	143	159	130
6	12.4	7.2	6.3	46.2	41.2	49.3	41	5.9	10.6	19.7	17.5	20.2	238	265	282	212
8	14.8	7.2	7.3	52.6	48.8	57.1	48.9	7.9	13.4	19.7	18.7	21.1	331	353	428	298
10	18.9	8.9	8.7	58.1	54.7	65.2	56	9.8	17.7	19.7	20.8	28.5	564	556	732	507
12	21.3	9.5	10	64.6	59.3	62.7	61.3	11.8	24	23.6	22.2	28.5	710	761	1008	653
14	34.6	9.9	15.2	82.3	81	80.2	78.4	13.8	23.6	15.7	34.9	28.8	1885	1775	2326	1808
16	36.6	11.3	16.1	88.2	85	87.2	83.9	15.7	28	15.7	35.8	31.3	2282	2138	2965	2149
18	42.1	12.2	18.3	91.9	88.7	92.9	89.6	17.7	28	15.7	42.6	31.3	2965	2822	3715	2833
20	44.1	14.7	18.9	95.3	95.2	96.9	95	19.7	32	15.7	44.4	31.3	3704	3616	4530	3560
24	50	14.7	21.7	107.6	106.6	108.3	109.1	23.6	32	15.7	47.4	36.2	4696	4630	5655	4718

双塔设计 SKF 尺寸
电动阀 (E)

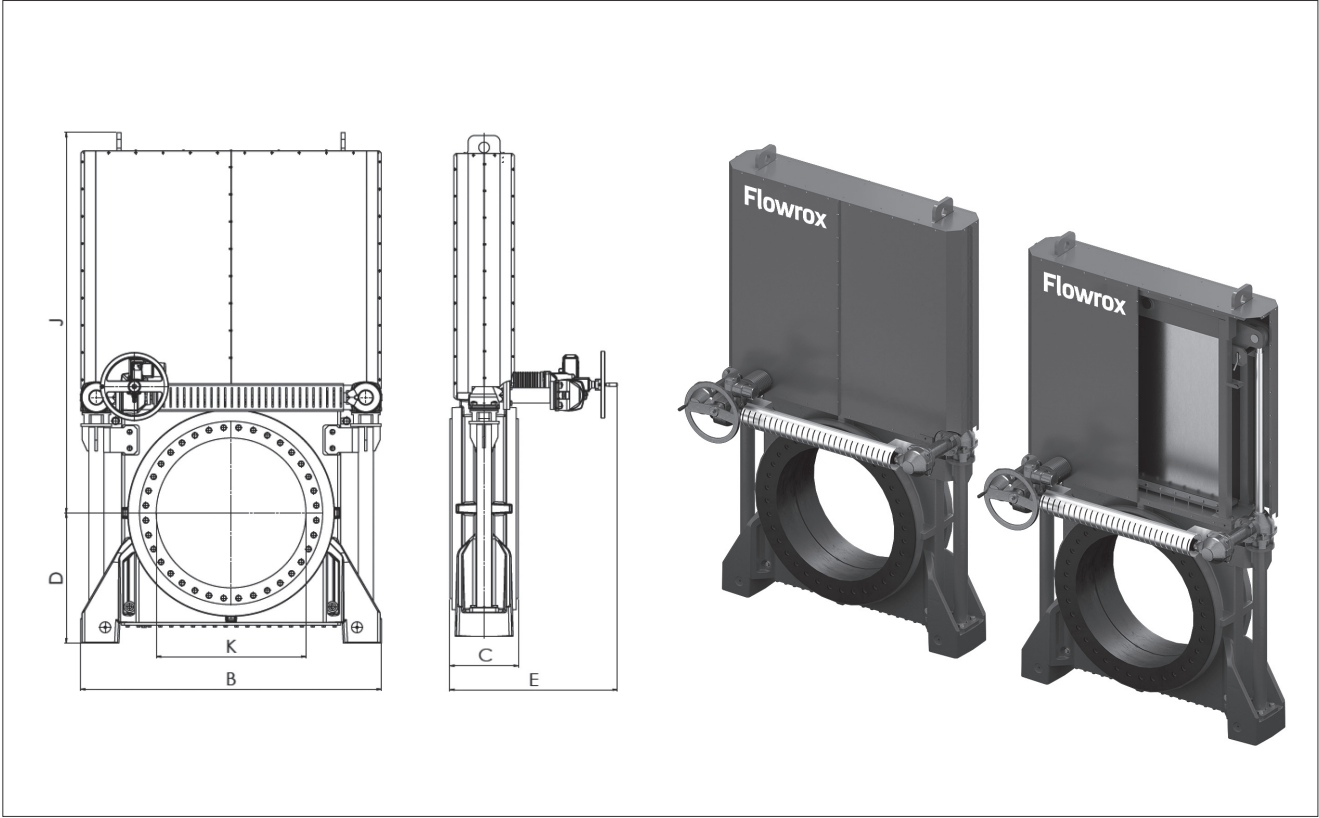


阀门尺寸 (DN)	B	C	D	E	J	K	压力 (巴)	重量 (kg)
900	1850	469	805	985	x	900	10	x
1000	2060	512	880	1020	x	1000	6	x
1050	2060	512	880	1020	2482	1050	6	x
1200	2210	512	995	1020	2783	1200	6	~4550
1350	2360	512	1030	1125	3027	1350	4	~5200
1500	2510	512	1105	1125	3272	1500	4	~5600

阀门尺寸 (NPS)	B	C	D	E	J	K	压力	重量
36	74	19	32	39	x	36	150	x
40	82	20	35	41	x	40	90	x
42	82	20	35	41	99	42	90	x
48	88	20	40	41	111	48	90	~10031
54	94	20	41	45	121	54	60	~11464
60	100	20	44	45	131	60	60	~12346

法兰钻孔 PN10 和 ASME B16.5 150 级，可根据要求提供其他的法兰钻孔。尺寸和重量仅供参考，详细图纸可根据要求提供。所有尺寸的单位为毫米。

液 压 阀（H）

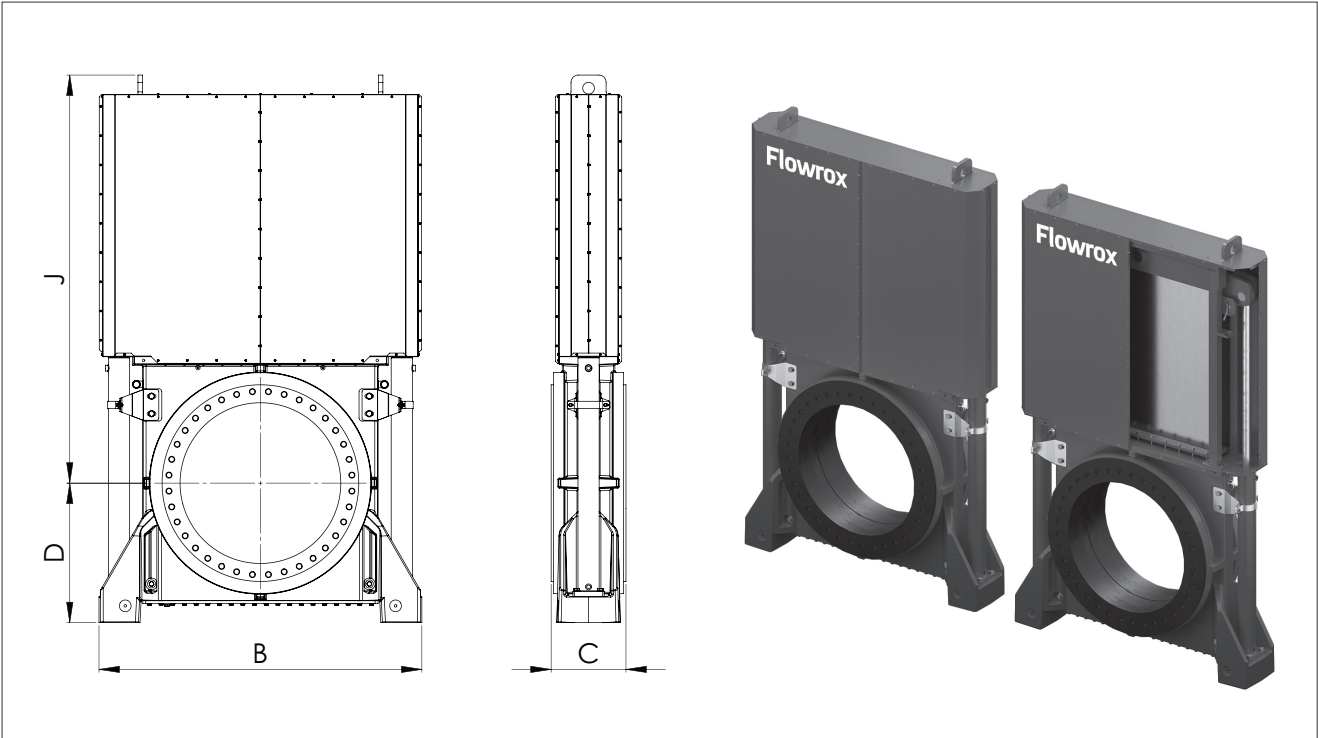

阀门尺寸 (DN)	B	C	D	J	K	压力 (巴)	重量 (kg)
900	1850	469	805	x	900	10	x
1000	2060	512	880	x	1000	6	x
1050	2060	512	880	2482	1050	6	x
1200	2210	512	995	2783	1200	6	~4400
1350	2360	512	1030	3027	1350	4	~5000
1500	2510	512	1105	3272	1500	4	~5500

阀门尺寸 (NPS)	B	C	D	J	K	压力	重量
36	74	19	32	x	36	150	x
40	82	20	35	x	40	90	x
42	82	20	35	99	42	90	x
48	88	20	40	111	48	90	~9700
54	94	20	41	121	54	60	~11023
60	100	20	44	131	60	60	~12125

法兰钻孔 PN10 和 ASME B16.5 150 级，可根据要求提供其他的法兰钻孔。尺寸和重量仅供参考，详细图纸可根据要求提供。所有尺寸的单位为毫米。

类型代码

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
SKW	0100	B010	J	00	S1	N	C	B	A	A

SKW0100B010J00S1NCBAA

1. 标识	阀系列
SKW	Flowrox™ (枫诺™) 重型浆料刀闸阀
SKF	Flowrox™ (枫诺™) 重型带法兰刀闸阀
SKH	Flowrox™ (枫诺™) 重型高压刀闸阀

2. 标识	阀体尺寸
0050	DN 50
0080	DN80
0100	DN100
0125	DN125
0150	DN150
0200	DN200
0250	DN250
0300	DN300
0350	DN350
0400	DN400
0450	DN450
0500	DN500
0600	DN600
0650	DN650
0700	DN700
0750	DN750
0800	DN800
0900	DN900
1000	DN1000
1100	DN1100
1200	DN1200
1350	DN1350
1400	DN1400
1500	DN1500

3. 标识	工作压力
B004	4 巴
B006	6 巴
B007	7 巴 (仅 AS Table D 和 BS Table D)
B010	10 巴
B014	14 巴 (仅 AS Table E 和 BS Table E)
B020	20 巴

4. 标识	法兰钻孔
J	PN 10 EN 1092
K	PN 16 EN 1092
L	PN 25 EN 1092
M	PN 40 EN 1092
C	ANSI 150 (ASME B16.5)
D	ANSI 300 (ASME B16.5)
B	BS TABLE D
A	AS TABLE D
E	AS TABLE E
R	JIS 10K
S	JIS 16K
Y	其他

5. 标识	本体材料
00	灰口铸铁 EN 1561-GJL-250
01	球墨铸铁 EN 1563-GJS-450
02	AISI 316 (EN 1.4408 /A351 CF8M)
08	球墨铸铁 EN 1563-GJS-500
0Y	其他

6. 标识	闸板材质：
S1	AISI 316
S2	双相钢 2205
S3	双相钢 2101
S4	17-4PH®
S5	合金 C-276
S6	Duplex2507
S7	AISI 316L
S8	AISI 904L

7. 标识	闸板涂层
N	无

8. 标识	阀套环/阀座环
C	NR 天然橡胶
B	EPDM 三元乙丙橡胶
D	NBR 丁腈橡胶

9. 标识	二级密封件
B	EPDM 三元乙丙橡胶
T	PTFE 压盖填料 (SKF700-1500 和 SKH 系列)

10. 标识	螺栓材料
A	锌铁合金 (标准)
C	A4 不锈钢

11. 标识	法兰面
A	EN 1092-1/A 标准平面
B	EN 1092-1/B1 凸面 (仅 SKH 系列)
R	ASME B16.5 RF, 凸面 (仅 SKH 系列)

Flowrox™ (枫诺™) 阀门手动执行机构型号

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
FXMH	9	1	PV6	/	0100	S	250	N

FXMH91PV6/0100S250N

1. 标识	执行机构系列
FXMH	带直接手轮的 Flowrox™ (枫诺™) 手动执行机构
FXMC	手动带链轮

2. 标识	外壳材料/连接框架
2	AISI 316
3	喷涂铝材 (仅适用于 PV & PVE DN40-150)
4	喷涂低碳钢
9	不适用 (仅适用于 PVEG 和 PVG 系列)

3. 标识	阀杆材料
1	低碳钢
2	AISI 316
3	AISI 304
Y	其他

4. 标识	安装面
PV1	PV
PV2	PVE
PV3	PVE/S
PV4	PVS
PV5	PVEG
PV6	PVG
SK1	SKF/SKW (DN50-250)

6. 标识	阀尺寸
0025	0025, 0032, 0040, 0050, 0065, 0080, 0100, 0125, 0150, 0250, 0300, 0350, 0400, 0450, 0500, 0600

7. 标识	衬套
A	不锈钢 (AISI 316)
B	黄铜 (PVEG 系列)
C	碳钢 (PVG 系列)
E	PE-1000-AST-50 °C 至 80°C (适用于外部区域)
H	高温 (PA6G 30F) -30°C 至 120°C
N	不适用
S	PE-1000-50°C 至 80°C
Y	其他

8. 标识	手轮尺寸
150	直接手轮直径 150 mm。
175	直接手轮直径 175 mm。
200	直接手轮直径 200 mm。
220	链轮 220 外径。
225	直接手轮直径 225 mm。
250	直接手轮直径 250 mm。
320	直接手轮直径 320 mm。
390	链轮 D393-394 外径。
400	直接手轮直径 400 mm。
600	直接手轮直径 600 mm。
660	链轮 D660 外径。
800	直接手轮直径 800 mm。
YYY	其他

9. 标识	螺栓材料
A	锌铁合金 (标准)
C	A4 不锈钢
N	不适用 (仅适用于 PVEG 和 PVG 系列)

10. 标识	特殊性能
-	空白
Y	其他

Flowrox™ (枫诺™) 阀门气动执行机构型号

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
FXA	S	2	F	S080	A	0100			/	S	1	PV1	/	M	N

FXAS2FS080A0100/S1PV1/MN

1. 标识	执行机构系列
FXA	Flowrox™ (枫诺™) 气动执行机构

8. 标识	分隔符
/	仅用于内径缩小的管夹阀。

2. 标识	应用
C	用于控制
S	开关，用于开关

9. 标识	行程减少
0080	0025, 0032, 0040, 0050, 0065, 0080, 0100, 0125, 0150, 0250, 0300, 0350, 0400, 0450, 0500, 0600, 0700, 0750, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1350, 1400, 1500
-	空白

3. 标识	气缸动作
1	单作用，弹簧关闭
2	双作用
3	单作用，弹簧打开

10. 标识	分隔符
/	仅用于内径缩小的管夹阀。

4. 标识	型号 (由维美德流体控制选择)
A	型号 A
F	型号 F
Y	其他模型

11. 标识	密封选择
S	标准温度 (NBR) -20...+80°C
H	高温-20...+120°C
C	低温-40...+60°C
A	北极温度-50...+60°C

5. 标识	气缸尺寸
S080	ø80 mm
S100	ø100 mm
S125	ø125 mm
S160	ø160 mm
S200	ø200 mm
S250	ø250 mm
T250	øT250 mm (串联式)
S320	ø320 mm
T320	øT320 mm (串联式)
S400	ø400 mm
S500	ø500 mm
S508	ø508 mm
S600	ø600 mm
S609	ø609 mm
S700	ø700 mm

12. 标识	气缸材料
1	标准 (铝桶/镀铬活塞杆)
2	铝桶 (喷涂) + AISI 316 活塞杆
3	AISI 316 (无喷涂)
4	玻璃纤维桶和铝法兰
Y	其他

6. 标识	设计
A	标准
B	手动控制双活塞杆
F	综合定位器 (FESTO DFPI-....C1V- NB3)

13. 标识	安装面
PV1	PV AND PVE
PV3	PVE/S
PV4	PVS
PV5	PVEG
PV6	PVG
SK1	SKF & SKW
SK2	SKH

7. 标识	行程
0100	0025, 0032, 0040, 0050, 0065, 0080, 0100, 0125, 0150, 0250, 0300, 0350, 0400, 0450, 0500, 0600, 0700, 0750, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1350, 1400, 1500

14. 标识	分隔符
/	

15. 标识	磁活塞特征
M	磁活塞 (YES)
N	否

16. 标识	集成气瓶
N	无

Flowrox™ (枫诺™) 阀门液压制动器型号

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
FXH	2	H	100	A	0150	/	100	S	1	PV1

FXH2H100A0150/100S1PV1

1. 标识	执行机构系列
FXH	Flowrox™ (枫诺™) 液压执行机构

2. 标识	汽缸动作
2	双作用

3. 标识	型号
H	H 型
Y	其他

4. 标识	气缸尺寸
040	ø40 mm
050	ø50 mm
063	ø63 mm
080	ø80 mm
100	ø100 mm
125	ø125 mm
160	ø160 mm
200	ø200 mm
250	ø250 mm
320	ø320 mm
YYY	其他

5. 标识	设计
A	标准
B	集成电磁阀 (常开) 24 VDC
C	集成电磁阀 (常开) 110/120 VAC
D	集成电磁阀 (常开) 230 VAC
E	集成电磁阀 (常闭) 24 VDC
F	集成电磁阀 (常闭) 110/120 VAC
G	集成电磁阀 (常闭) 230 VAC
H	集成电磁阀 (故障保持) 24 VDC
J	集成电磁阀 (故障保持) 110/120 VAC
K	集成电磁阀 (故障保持) 230 VAC
P	集成定位器 (仅适用于控制阀)
Y	其他

6. 标识	行程
0100	0025, 0032, 0040, 0050, 0065, 0080, 0100, 0125, 0150, 0250, 0300, 0350, 0400, 0450, 0500, 0600, 0700, 0750, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1350, 1400, 1500

7. 标识	分隔符
/	仅当需要减少端口阀门时 (仅限控制阀)
-	空白

8. 标识	行程减少
0080	0025, 0032, 0040, 0050, 0065, 0080, 0100, 0125, 0150, 0250, 0300, 0350, 0400, 0450, 0500, 0600, 0700, 0750, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1350, 1400, 1500

9. 标识	密封选择
H	高温 (氟橡胶) -15...200°C
S	标准温度 (腈基丁二烯橡胶) -30...+90°C (标准选择)

10. 标识	气缸材料
1	标准钢法兰和钢筒, 镀铬活塞杆
2	标准钢法兰和钢筒, AISI 316 活塞杆
Y	其他

11. 标识	安装面
PV1	PV AND PVE
PV3	PVE/S
PV4	PVS
SK1	SKF & SKW
SK2	SKH

维美德流体控制公司
Marssitie 1, 53600 Lappeenranta, Finland.
电话：+358 10 417 5000.
www.valmet.com/flowcontrol

如有变更，恕不另行通知。
N e l e s[™] (耐莱斯[™])、N e l e s E a s y f l o w[™]、
J a m e s b u r y[™] (詹姆斯伯雷[™])、S t o n e l[™] (斯动耐尔[™])、
V a l v c o n[™]和 F l o w r o x[™] (枫诺[™]) 以及其他一些商标均为维美德或其子公司
在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

