


Отраслевой стандарт в области перекачки материалов

Решения в области насосов
Flowrox™

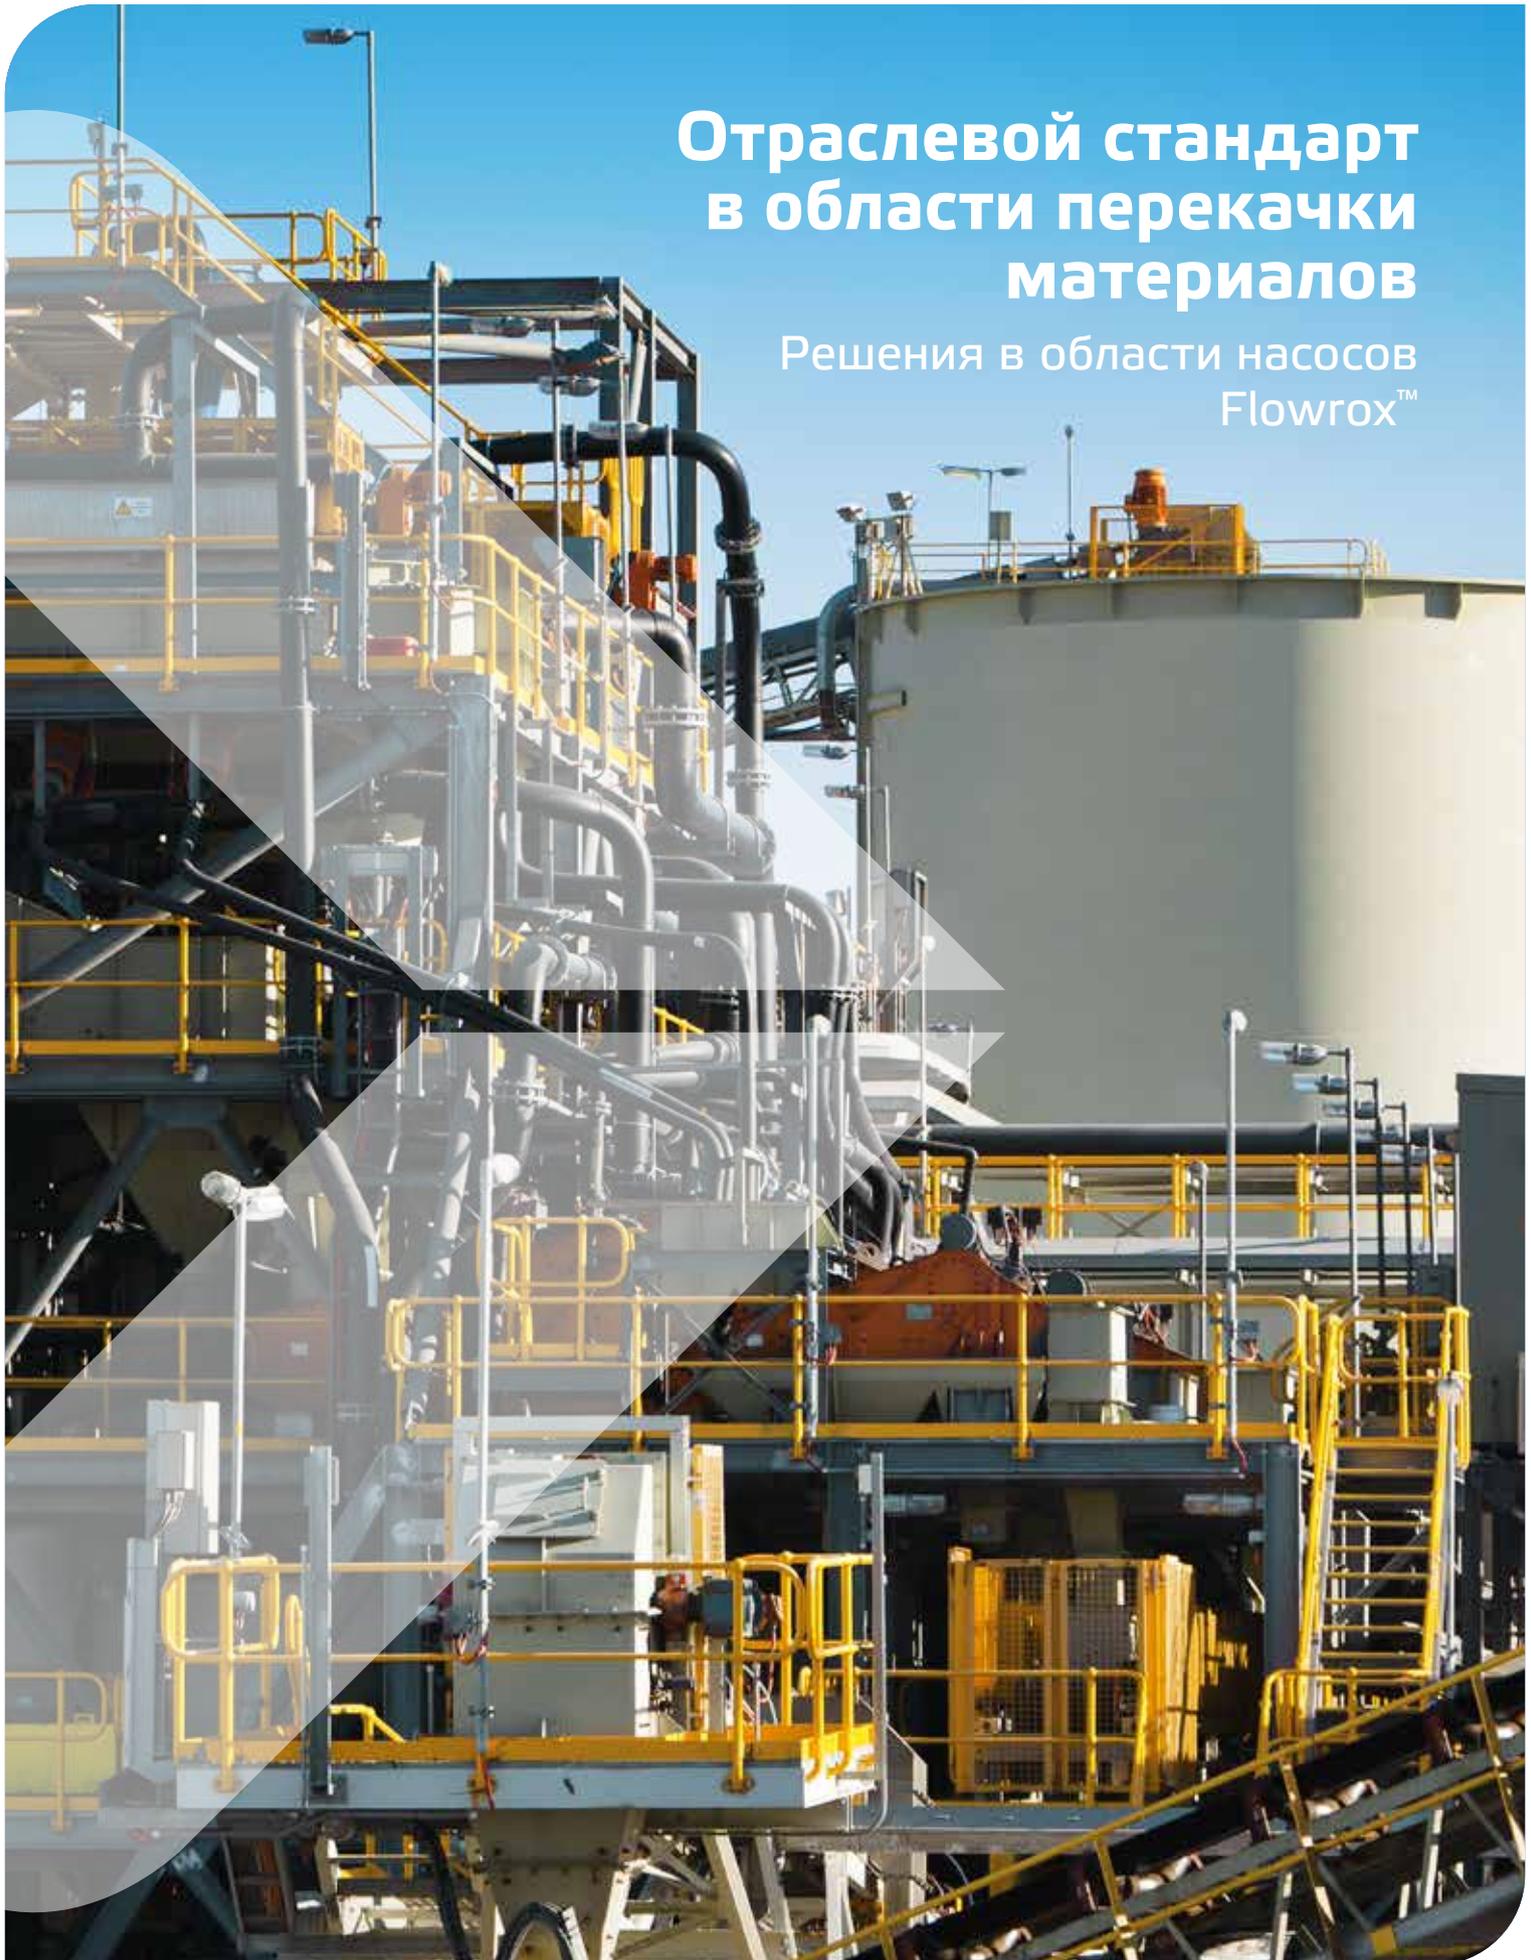

Flowrox™ — новый образ ведущей отраслевой продукции

Трубопроводная арматура и насосы Flowrox получили новый облик, гармонично сочетающийся с остальным ассортиментом передовых решений Valmet в области регулирования расхода и управления потоками сред для требовательных задач в горнодобывающей и металлургической промышленности. Новое брендинг не затронет те аспекты и свойства продукции Flowrox, которые вам уже хорошо знакомы и любимы.



Мы существуем, чтобы сделать вашу жизнь проще.

Мы предлагаем решения по перекачиванию материалов для самых требовательных технологических задач. Наша история началась более 45 лет назад, что делает нас отраслевыми экспертами по регулированию потоков материалов. За эти годы мы поставили более 200 000 изделий в различные страны мира. Уникальная конструкция наших насосов сокращает потребление энергии и воды, одновременно повышая готовность вашего технологического оборудования и снижая совокупную стоимость владения.


Портфель продукции

- 1977** Шланговые задвижки
- 2002** Перистальтические насосы
- 2008** Обслуживание насосов, измерительные насосы
- 2011** Название изменяется с Lagox Flowsys на Flowrox
- 2011** Винтовые насосы
- 2015** Демпферы пульсаций
- 2017** Комплектные насосные системы
- 2021** Бренд Flowrox приобретен Neles
- 2022** Слияние Valmet и Neles



Мы предлагаем оптимальное решение

Перистальтические насосы Flowrox обеспечивают пережатие шланга с помощью рабочих элементов уникальной конструкции. Конструкция прижимных элементов ротора обеспечивает длительный срок службы насоса и упрощает техническое обслуживание.

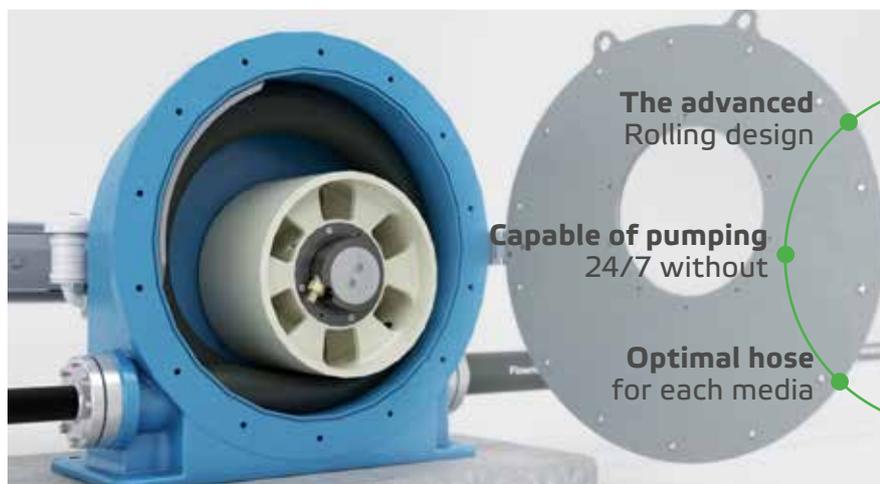

Преимущества для заказчика

- Низкая совокупная стоимость владения
- Низкие эксплуатационные затраты
- Повышенная производительность технологического оборудования
- Большие интервалы между сеансами технического обслуживания
- Минимальное время простоев
- Конструкция рассчитана на тяжелые условия эксплуатации

Шланговые (перистальтические) насосы

Шланговые насосы Flowrox для тяжелых условий эксплуатации предназначены специально для самых трудных промышленных задач. Они идеально подходят для технологических процессов с высокими требованиями, когда требуется работать с абразивными, коррозионно-активными, вязкими или легко кристаллизующимися средами с высоким содержанием твердой фазы.

Передовая конструкция рабочих органов

В основе принципа работы шланговых насосов Flowrox находится перистальтический эффект. Когда цилиндрический ротор проворачивается вдоль шланга, технологическая среда внутри него проталкивается в направлении вперед. Одновременно насос за точкой сжатия восстанавливает свою исходную круглую форму, создавая разрежение и всасывание на входном отверстии насоса. В результате отверстие шланга повторно заполняется средой. Противоток или проскальзывание в

насосе невозможны, поскольку шланг герметично пережимается роликом. Благодаря своим техническим характеристикам шланговые насосы Flowrox обеспечивают перемещение точного количества материала на один оборот. Кроме того, они предусматривают передовую конструкцию рабочих органов (роликов), которая позволяет исключить трение, максимально увеличить срок службы шланга и снизить энергопотребление. Энергоэффективность, длительный срок службы шланга и низкая потребность в техническом обслуживании обеспечивают значи-

тельное сокращение затрат в течение всего жизненного цикла шлангового (перистальтического) насоса. Срок службы шлангов насосов Flowrox в 3–5 раз превышает аналогичный параметр для обычных шланговых насосов. Передовые технологические решения в области насосов Насосы Flowrox LPP-T оснащаются запатентованным фланцем шланга, надежными соединениями для присоединения трубопроводов, а также устройством обнаружения утечки на шланге. Запатентованный механизм регулировки обнаруживает износ шланга во время повторной регулировке при-

Шланговые насосы Flowrox для тяжелых условий эксплуатации. От особенностей к преимуществам

Конструкция рабочих органов насоса

→

Сокращение энергопотребления на 40 %

Уменьшение трения

→

На 75 % меньше глицерина

Более длительный срок службы шланга

→

Уменьшенная потребность в техническом обслуживании

Перекачивание сред с долей твердой фазы до 80 %

→

Экономия воды

Технические особенности

- Среди компонентов насоса с рабочей средой контактирует только шланг
- Поступательное объемное вытеснение, отсутствие противотока
- Конструкция с одним роликом позволяет свести к минимуму трение
- Низкая потребность в смазывании, всего 25 % в сравнении с обычными шланговыми (перистальтическими) насосами
- Отсутствие перегрева при длительной работе с высоким расходом
- Способность работать «всухую»
- Автоматическое предварительное заполнение вплоть за счет разрежения вплоть полного вакуума





Сравнение технологических решений Flowrox

Технологическое решение, лежащее в основе конструкции рабочих органов Flowrox, способно обеспечить длительную работу насоса с максимальным давлением и максимальным расходом одновременно. Обычный насос в этой ситуации вынужден пожертвовать либо давлением, либо расходом.

По сравнению с насосами Flowrox, обычные шланговые насосы могут в случае длительной непрерывной работы обеспечить только либо половинный расход, либо половинное давление.

Более того, насосы Flowrox способны демонстрировать эти высокие рабочие характеристики даже при работе со средами с высокой температурой вплоть до 95 °C / 203 °F.

Технологическое решение шлангового насоса Flowrox по сравнению с традиционными шланговыми насосами



жима. Это помогает максимально увеличить срок службы шланга и свести к минимуму риск чрезмерного сжатия. Не нужно регулировать установку с помощью шайб.

Насосы LPP-T обеспечивают значительное сокращение затрат за счет повышения производительности и КПД технологического оборудования, увеличения интервалов между сеансами технического обслуживания и низких затрат на техобслуживание. Для их изготовления используются прочные и долговечные эластомеры и передовые материалы, что позволяет этим насосам без каких-либо проблем перекачивать самые разные среды.

LPP-T100 / LPP-T4" представляет собой один из самых больших шланговых на-

сосов в мире, обеспечивая максимальную производительность в 100 м³/ч / 440 галл./мин.

Для перекачивания, дозирования и измерения

Инновационные перистальтические насосы Flowrox устанавливают отраслевой стандарт в области шланговых насосов.

Предназначенные для тяжелых промышленных задач, они идеально подходят для перекачки различных суспензий и шламов, а также дозирования разнообразных абразивных, коррозионно-активных, вязких или быстро кристаллизующихся сред.

Сочетая в себе аккуратное дозирование и набор шлангов из различных матери-

алов, насосы FMX являются идеальным выбором в местах применения, требующих высокой точности дозирования химикатов.



Насосы FMX обеспечивают точное дозирование.

Винтовые насосы

Винтовые насосы Flowгох идеально подходят для требовательных задач, связанных с перекачиванием промышленных шламов и суспензий, особенно жидких сред и пульп, отличающихся высокой вязкостью или чувствительностью к сдвигу.

Передовая технология винтового элемента

В винтовых насосов перекачиваемая среда постоянно перемещается в полостях между ротором и статором, благодаря чему обеспечивается перекачивание практически без пульсаций. Технологическое решение Flowгох позволяет развивать давление до 10 бар / 150 фунт. /кв. дюйм на одну ступень. Обеспечить такие характеристики позволяет технология Evenwall, реализованная в статоре — сердце всего насоса.

Преимущества для заказчика

- Производительность перекачивания более чем на 30 % выше в сравнении с обычным винтовым насосом, работающим на тех же оборотах
- Сокращение энергопотребления на 15 % по сравнению с обычной моделью
- Минимальное время технического обслуживания позволяет получить максимальное время работы оборудования

Винтовые насосы Flowгох. От особенностей к преимуществам

Передовая конструкция изделия



Увеличенные интервалы между сеансами технического обслуживания

Статор Evenwall®



Более высокое давление при тех же оборотах

Геометрия винтовой пары (число винтовых спиралей ротора и статора): 2/3



Производительность на 30 % выше при той же скорости вращения

Технические особенности

- Сочетание эллиптического ротора и статора с равномерной толщиной стенок
- Более высокое давление при меньших механических напряжениях
- Увеличение количества среды, перекачиваемой на один оборот
- Длительный срок службы ротора/статора
- Уменьшение противотока

Благодаря передовым технологиям и высокоточной конструкции винтовые насосы Flowгох позволяют значительно сократить затраты за счет уменьшения расходов на перекачивание.






Сравнение технологических решений Flowrox

Для поддержания такой же производительности (расхода) требуется меньшая скорость вращения.

Если сравнить рабочие характеристики винтового насоса Flowrox с характеристиками обычных винтовых насосов, геометрические особенности винтовой пары насоса Flowrox (число витков $2/3$) требует меньшей скорости вращения для обеспечения такой же производительности, чем в случае обычной винтовой пары с числом витков ротора/статора $1/2$. Более низкая скорость вращения гарантирует меньший износ.

Технологическое решение винтовой пары Flowrox по сравнению с традиционными решениями

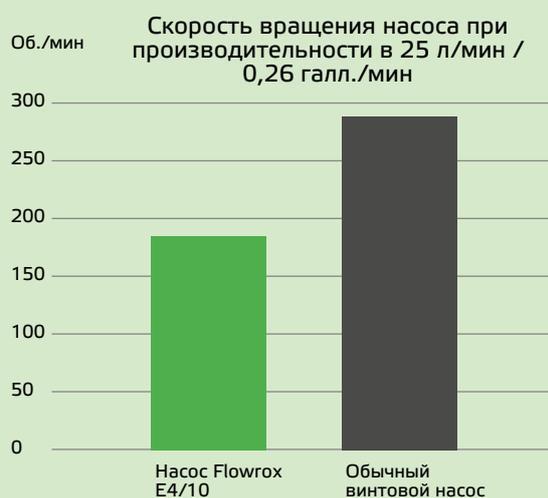



Демпферы пульсаций Flowrox Expulse™

Мы предлагаем вспомогательное оборудование, которое позволяет обеспечивать оптимальные характеристики потока и значения расхода. Повысьте эффективность своего техпроцесса с помощью демпфера пульсаций Flowrox Expulse.



Тихая и долговечная конструкция

Для насосов объемного действия характерны пульсации во время работы. Flowrox Expulse представляет собой универсальный встраиваемый в линию демпфер (гаситель) пульсаций, кото-

рый снижает шум, связанный со скачками давления и неравномерным расходом. В основе решения лежит конструкция с двойным шлангом: прочный и упругий внутренний шланг и армированный наружный шланг, в пространство между которыми закачан сжатый воздух.

Flowrox Expulse

- Поглощает до 90 % пульсации
- Сокращает потребление энергии на 10 %
- Уменьшает гидроудары в трубопроводе и увеличивает срок службы подшипников и редукторов насоса
- Пакетное решение: универсальное крепление для монтажа в трубопроводы и демпфер
- Может устанавливаться на насосы любого бренда, в котором наблюдаются пульсации
- Конструкция не предусматривает использование разрывных мембран или мягких резервуаров
- Flowrox Expulse является самоочищающимся
- Не собирает осадок или частицы

Flowrox Expulse. От особенностей к преимуществам

Уменьшает шум	→	Устраняет раздражающий шум, создающийся в трубопроводах из-за пульсаций насоса
Сокращение энергопотребления	→	Поглощает до 90 % пульсаций и сокращает энергопотребление на 10 %
Простая, автономная и надежная конструкция	→	Простота монтажа на любой насос, где наблюдаются явления пульсации
Защищает подшипники и редуктор насоса	→	Уменьшает пульсации в трубопроводе
Простота и гибкость	→	Простота и малые временные затраты на техническое обслуживание

Технические особенности

- Поглощает до 90 % пульсаций
- Увеличивает срок службы подшипников и редуктора насоса
- Сокращает энергопотребление на перекачивание на 10 %
- Простота монтажа на насос любого типа, где наблюдаются явления пульсации



Стандартные запчасти

Благодаря десятилетиям опыта разработки инновационных решений в области управления потоками и применения эластомеров, мы можем предложить широкий выбор превосходных эластомерных материалов для работы с разнообразными средами и в самых разных технологических условиях. Правильный выбор механической конструкции и материалов шланга имеют важнейшее значение при оптимизации срока службы шланга.

Оптимальные шланги и трубки насосов для каждой среды

Мы предлагаем высококачественные материалы для шлангов: этиленпропилен (EPDM), отличающийся стойкостью к агрессивным химическим продуктам; бутадиен-нитрильный каучук (NBR), стойкий к действию масел и жиров, также доступен вариант материала для пищевой промышленности (NBRF); натуральный каучук (NR), отличающийся чрезвычайно высокой стойкостью к абразивному истиранию и идеально подходящий для работы в условиях сильного износа.

- Чтобы гарантировать наилучшие механические характеристики, верхний слой шланга всегда изготавливают из натурального каучука.
- Для трубок FXM доступны следующие варианты материалов: Norprene®, Tygothane® и Norprene® с футеровкой из Tygon.

Шланг насоса LPP-T предварительно формуется для простоты монтажа



Конструкция шланга насоса LPP-D



Вспомогательное оборудование

Датчик вращения и датчик давления


Датчик оборотов подсчитывает рабочие циклы насоса. Датчик давления можно использовать для обнаружения избыточного давления в трубопроводе.



Детектор утечки из шланга

Детектор утечки из шланга указывает на утечку из шланга в корпус насоса. Если подключить это устройство к системе управления, он автоматически остановит вращение насоса при обнаружении утечки.



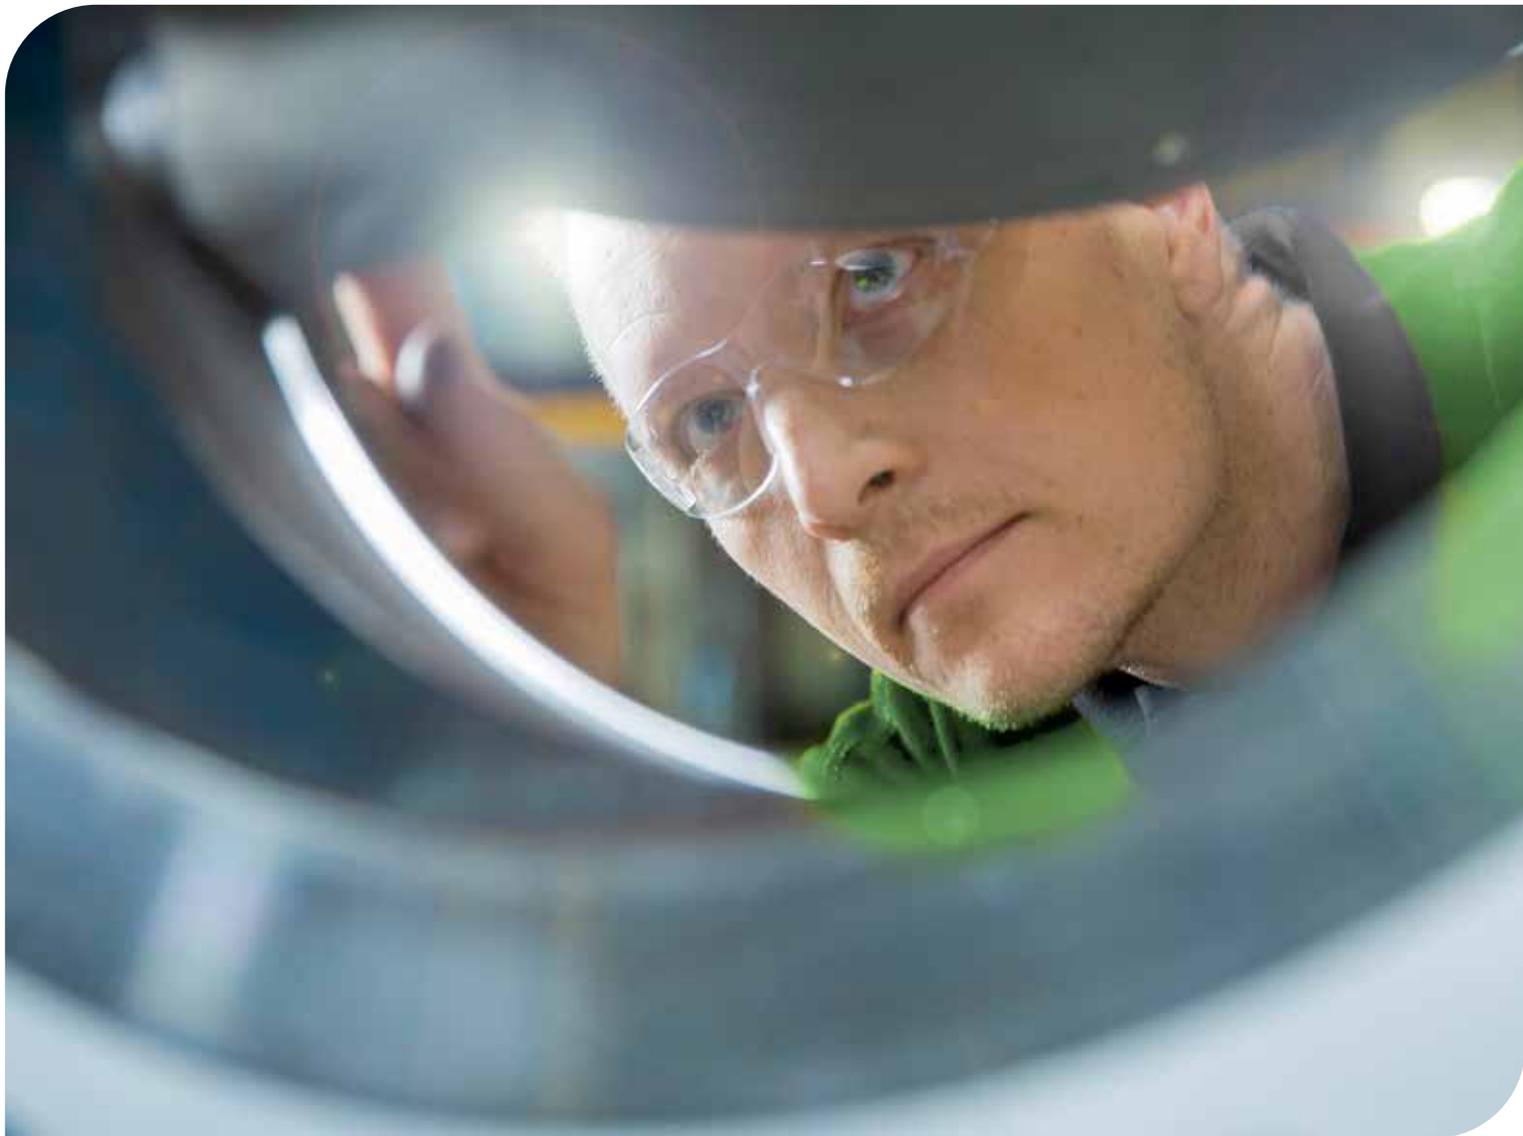

Услуги для насосного оборудования

Мы предлагаем оперативную поддержку, запчасти и услуги, позволяющие максимально повысить производительность вашего насосного оборудования.

Мы производим и поставляем роторы, статоры, ведущие валы, соединительные тяги, сочленения, комплекты подшипников и уплотнений. Запчасти производятся в соответствии с требованиями самых жестких стандартов качества и охраны окружающей среды и на основании нашего 20-летнего опыта.

Надежное партнерство

Наслаждайтесь преимуществами, которые дает сотрудничество с поставщиком, понимающим ваши технологические потребности и уникальные проблемы.

Наша продукция обеспечивает высокую эффективность и надежность работы, подтвержденную реальным опытом эксплуатации в отрасли. В

основе этих высоких характеристик лежит тщательно продуманная конструкция и подбор материалов, а также глубокий опыт оказания специализированных услуг.

Мы предлагаем готовые узлы с сервисным обслуживанием, предоставляемым на весь срок службы — весь комплект от одного надежного и ответственного поставщика, что гарантирует оптимальную производительность оборудования.

Мы предлагаем:

- Своевременное бесперебойное предоставление запчастей и услуг
- Сокращение затрат за счет оптимизации циклов обслуживания и уменьшения простоев оборудования
- Более длительный срок службы оборудования

Преимущества для заказчика

- Техническое обслуживание трубопроводной арматуры и насосов
- Специализированное обслуживание заказчиков
- Быстрая доставка
- Широкий выбор материалов
- Высокое качество запчастей
- Договоры на обслуживание и складское хранение



Портфель насосного оборудования Flowgox

Насосы

Шланговые (перистальтические) насосы				
Изделие	Обозначение серии и типов	Конструкция	Технические характеристики	Задачи
<p>Шланговые насосы Flowgox, перекачивающие насосы</p> 	<p>Серия LPP-T Глобальное обозначение: LPP-T65GM10-2-0-N-D Северная Америка: LPP-T2.5GM10-2-0-N-D</p>	<p>Передовая конструкция рабочих органов (ролика) исключает трение, максимально увеличивает срок службы шланга, снижает энергопотребление</p>	<p>Типоразмер: DN32, 40, 50, 65, 80, 100 LPP-T1.25", 1.5", 2", 2.5", 3", 4" Объем: 0,5–100 м³/ч / 2,2–440 галл./мин Давление: 7,5 или 10 бар / 150 или 108 фунткв. дюйм Твердые частицы: До 80 % Температура: До 95 °C / 203 °F Размер частиц: 25 % от диаметра DN Высота всасывания: 0–8 м / 0–26 фут.</p>	<p>Самые сложные промышленные задачи, например слив сгустителя, перекачивание шламов, перекачивание «хвостов», отбор проб и дозирование</p>
<p>Шланговые насосы Flowgox, дозирующие насосы</p> 	<p>Серия LPP-D Глобальное обозначение: LPP-D20GM7.5-G3/4-3-N-DR Северная Америка: LPP-D3/4GM108-G3/4-3-N-DR</p>		<p>Типоразмер: DN15, 20, 25 LPP-D½", ¾", 1" Объем: 0,1–2 м³/ч / 0–7,9 галл./мин Давление: 7,5 или 16 бар / 108 или 232 фунт. / кв. дюйм Твердые частицы: До 80 % Температура: До 95 °C / 203 °F Размер частиц: 25 % от диаметра DN Высота всасывания: 0–8 м / 0–26 фут.</p>	
<p>Шланговые насосы Flowgox, измерительные насосы</p> 	<p>Серия FXM Глобальное обозначение: FXM2-S-36-N011 Северная Америка: FXM2-S-36-N011</p>	<p>Точное измерение: Объемное вытеснение обеспечивает одинаковое количество продукта на выходе на каждом цикле</p>	<p>Типоразмер: 2 и 3 Объем: 0–0,84 м³/ч Давление: До 8,6 бар / 124 фунт. / кв. дюйм Температура: до 46°C / 115 °F Высота всасывания: 0–8 м / 0–26 фут.</p>	<p>Задачи дозирования химической продукции, требующие высокой точности измерения</p>

Flowgox™ — новый образ ведущей отраслевой продукции

Теперь она получила новый дизайн, визуально соответствующий остальным продуктам из передового ассортимента Valmet.


Насосы

Винтовые насосы				
Изделие	Обозначение серии и типов	Конструкция	Технические характеристики	Задачи
Винтовые насосы Flowgox 	Серия E Глобальное обозначение: FPC-E35/ 10-80-2-0-0-0BN-NBR-GP-C / Северная Америка: FPC-E35/ 10-80-2-0-0-0BN-NBR-GP-C	Усовершенствованная конструкция винтовой пары, геометрия винтовой пары (число винтовых спиралей ротора и статора): 2/3, сочетание эллиптического ротора и статора с равномерной толщиной стенок	Типоразмер: 2/10, 4/10, 10/10, 20/10, 35/10, 70/10, 150/10, 250/10 Объем: 0–228 м ³ /ч / 0–1000 галл./мин Давление: До 10 бар / 150 фунт. / кв. дюйм 0–1000 галл./мин Температура: до 70 °C / 158 °F	Задачи с всасывающим патрубком ниже уровня жидкости, например перекачивание меловой суспензии для покрытия бумаги
Винтовые насосы Flowgox 	Серия EL Глобальное обозначение: FPC-E35/ 10-80-2-0-0-0BN-NBR-GP-C / Северная Америка: FPC-E35/ 10-80-2-0-0-0BN-NBR-GP-C	Передовая технология винтовой пары, эллиптический ротор, количество витков ротора/статора 2/3	Типоразмер: 50/6, 100/6, 200/6, 330/6 Объем: 0–188 м ³ /ч / 0–830 галл./мин Давление: До 6 бар / 87 фунт. / кв. дюйм Температура: до 70 °C / 158 °F	Задачи с всасывающим патрубком ниже уровня жидкости, например откачивание муниципальных сточных вод
Винтовые насосы Flowgox 	Серия D Глобальное обозначение: FPC-E35/ 10-80-2-0-0-0BN-NBR-GP-C / Северная Америка: FPC-E35/ 10-80-2-0-0-0BN-NBR-GP-C	Геометрия винтовой пары (число винтовых спиралей ротора и статора): 1/2 и компактные размеры	Типоразмер: 004/12, 010/12, 025/12, 075/12 Объем: 0–0,75 м ³ /ч / 0–6,6 галл./мин Давление: До 12 бар / 175 фунт. / кв. дюйм Температура: до 70 °C / 158 °F	Задачи с всасывающим патрубком ниже уровня жидкости, например дозирование флокулянта и химикатов

Вспомогательное оборудование

Дополнительная продукция				
Изделие	Обозначение серии и типов	Конструкция	Технические характеристики	Задачи
Демпфер пульсаций Flowgox Expulse™ 	Глобальное обозначение: FPD65-10-0-2-NR Северная Америка: FPD2.5-10-0-2-NR	Пакетное решение: универсальное крепление для монтажа в трубопроводы и демпфер	Типоразмер: DN32–DN100 / 1,25"–4" Шланг: Стандартное исполнение из NR Компоненты, контактирующие с рабочей средой: AISI316 и NR Давление: 10 бар / 145 фунт. на кв. дюйм Температура: +75 °C / +167 °F Наполняющая среда: Безмасляный сжатый воздух Вспомогательное оборудование: Фланцы	Для шланговых насосов в случаях применения, требующих гашения пульсаций
Датчик вращения и датчик давления 			Датчик оборотов подсчитывает рабочие циклы насоса. Датчик давления можно использовать для обнаружения избыточного давления в трубопроводе.	Для шланговых насосов
Детектор утечки 			Детектор утечки из шланга указывает на утечку из шланга в корпус насоса. Если подключить это устройство к системе управления, он автоматически остановит вращение насоса при обнаружении утечки.	Для шланговых насосов

Стандартные запчасти

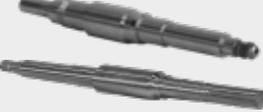Стандартные запчасти		
Изделие	Технические характеристики	Задачи
Шланги 	<ul style="list-style-type: none"> NR, EPDM, NBR, NBRF 	Для перекачивающих и дозирующих насосов
Трубки 	<ul style="list-style-type: none"> Варианты материалов для трубок FXM: Norgrene®, Tygothane® и Norgrene® с футеровкой из Tygon. 	Для измерительных насосов
Запчасти и комплекты запчастей 	<ul style="list-style-type: none"> Комплекты подшипников Комплекты уплотнений 	Для шланговых насосов
Роторы 	<ul style="list-style-type: none"> Геометрия винтовой пары 1/2 и 2/3 Азотированная углеродистая сталь (черная) Нержавеющая сталь С твердым хромированием Закаленная С керамическим покрытием 	Для винтовых насосов
Статоры 	<ul style="list-style-type: none"> Все материалы, например NBR, EPDM, CSM, FPM Геометрия винтовой пары 1/2 и 2/3 	Для винтовых насосов
Валы 	<ul style="list-style-type: none"> Ведущие валы 	Для центробежных насосов
Подшипниковые узлы 	<ul style="list-style-type: none"> Комплектные подшипниковые узлы 	Для центробежных насосов
Уплотнения валов 	<ul style="list-style-type: none"> Торцовые уплотнения Уплотнительные шнуры, например из тефлона и графита 	Для центробежных насосов



Квалифицированные специалисты Valmet работают в тесном взаимодействии с нашими заказчиками и делают все возможное для повышения эффективности и производительности их оборудования — каждый день, изо дня в день.

Valmet Flow Control Oy

Marssitie 1, 53600 Lappeenranta, Finland
(Финляндия)
+358 10 417 5000
www.valmet.com/flowcontrol

